


PLUS	220-240V 50/60Hz	Ra>90		25000h L70 B50 Ta=25°C	
------	---------------------	-------	--	------------------------------	--

4-6-8W = 50h
11W = 70h



IP20 VI
IP23VO



art.	P	CCT	PF	Flux (lm)	Beam (°)	Axis-cd
DM02L1CCT	4W	2700K	0,8	340	18	2100
					26	1400
					36	750
					50	450
		3000K		390	18	2400
					26	1600
					36	850
					50	550
		4000K		380	18	2400
					26	1600
					36	850
					50	550
	6W	2700K		510	18	3100
					26	2050
					36	1100
					50	700
		3000K		590	18	3600
					26	2400
					36	1300
					50	800
		4000K		570	18	3550
					26	2350
					36	1300
					50	800
8W	2700K	680	18	4150		
			26	2750		
			36	1450		
			50	900		
	3000K	780	18	4800		
			26	3200		
			36	1700		
			50	1050		
	4000K	760	18	4750		
			26	3150		
			36	1700		
			50	1050		
DM02L2CCT	11W	2700K	0,9	860	18	5400
					26	3500
					36	1950
					50	1200
		3000K		980	18	6200
					26	4000
					36	2250
					50	1350
		4000K		950	18	6000
					26	3850
					36	2150
					50	1350

L - LA MORSETTIERA NON È INCLUSA. L'APPARECCHIO DEVE ESSERE INSTALLATO DA PERSONALE QUALIFICATO. VERIFICARE CHE IL PRODOTTO SIA INSTALLATO PRIMA DI CONNETTERLO ALL'ELETTRICITÀ. NON UTILIZZARE ALCUN OGGETTO PER COPRIRE LA LAMPADA. NON USARE LA LAMPADA IN AMBIENTI ERMETICI. LA MANUTENZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA SOLO DA UN TECNICO PROFESSIONISTA. IN CASO DI QUALSIASI MODIFICA AL PRODOTTO CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI INFORMARE IN ANTICIPO. SE IL CAVO FLESSIBILE ESTERNO O IL CAVO DI QUESTO APPARECCHIO SONO DANNEGGIATI, DEVONO ESSERE SOSTITUITI ESCLUSIVAMENTE DAL COSTRUTTORE O DAL SUO AGENTE SERVIZIO O UNA PERSONA QUALIFICATA SIMILE PER EVITARE UN PERICOLO. L'AZIENDA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ QUALORA L'INSTALLAZIONE NON AVVENGA SECONDO LE NORME VIGENTI. LASCIARE UNA COPIA DI QUESTE ISTRUZIONI AL RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE. CONSERVARE L'ETICHETTA DELL'IMBALLO ORIGINALE PER EVENTUALI RECLAMI FUTURI.

GB - TERMINAL BLOCK NOT INCLUDED. THE FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFICATED ELECTRICIAN. MAKE SURE THAT THE PRODUCT IS INSTALLED BEFORE PLUG IN DON'T USE ANY OBJECT TO COVER THE LAMP. DON'T USE THE LAMP IN AIR-TIGHT ENVIRONMENTS. MAINTENANCE SHOULD ONLY BE DONE BY A PROFESSIONAL TECHNICIAN. IN CASE OF ANY CHANGE TO THE PRODUCT WE RETAIN THE RIGHT TO INFORM YOU IN ADVANCE IF THE EXTERNAL FLEXIBLE CABLE OR CORD OF THIS LUMINAIRE IS DAMAGED, IT SHALL BE EXCLUSIVELY REPLACED BY THE MANUFACTURER OR HIS SERVICE AGENT OR A SIMILAR QUALIFIED PERSON IN ORDER TO AVOID A HAZARD. DURALAMP IS NOT RESPONSIBLE IF ITS FIXTURES ARE NOT INSTALLED ACCORDING TO LOCAL SAFETY STANDARDS. PLEASE LEAVE A COPY OF THESE INSTRUCTIONS TO THE PERSON RESPONSIBLE FOR THE MAINTENANCE OF THE INSTALLATION. KEEP THE LABEL OF THE ORIGINAL PACKING FOR THE EVENTUAL FUTURE CLAIMS.

D - KLEMMENBLOCK NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN. DIE INSTALLATION MUSS VON EINEM QUALIFIZIERTEN FACHPERSONAL DURCHFÜHRT WERDEN. STELLEN SIE SICHER, DASS DAS GERÄT ORDNUNGSGEMÄß INSTALLIERT WIRD, BEVOR SIE DEN STECKER EINSTECKEN. DECKEN SIE DIE LAMPE NIEMALS AB. BENUTZEN SIE DIE LAMPE NICHT IN LUFTDICHTEN RÄUMEN. WARTUNGSARBEITEN DÜRFEN NUR DURCH EINE QUALIFIZIERTE PERSON DURCHFÜHRT WERDEN. IN FALLE EINER PRODUKTÄNDERUNG BEHALTET SICH DURALAMP DAS RECHT VOR SIE VORAB ZU INFORMIEREN. BEI DEINEM DEFECT DER ANSCHLUSSLEITUNG MUSS DIESER VOM HERSTELLER, EINEM SERVICEUNTERNEHMEN ODER EINEM FACHPERSONAL BEHOGEN WERDEN. DURALAMP IST NICHT VERANTWORTLICH WENN DIE MONTAGE NICHT GEMÄSS DEN SICHERHEITSVORSCHRIFTEN STATTFINDET. DIESES HINWEISBLATT MUSS VOM INSTANDHALTUNGSLEITER AUFBEWAHRT WERDEN. BEI REKLAMATIONEN BITTE DEN ARTIKEL-LAUFKLEBER AUS DER LEUCHTENVERPACKUNG BEIFÜGEN.

S - KOPPLINGSPLINT INGÅR EJ. ARMATUREN MÅSTE INSTALLERAS AV GODKÄLLD ELEKTRIKER. DURALAMP KAN INTE PÅTÄGAS NÅGOT ANSVAR FÖR ATT PRODUKTEN INTE INSTALLERAS ENLIGT GÄLLANDE BESTÄMMELSER VÄNLIGEN ÖVERLÄMNA DESSA INSTRUKTIONER TILL ANSVARIG FÖR INSTALLATIONEN. BEHÅLL ORIGINALETICKETEN PÅ FÖRPACKNINGEN FÖR EVENTUELLA REKLAMATIONER.

F - BORNIER NON INCLUS. L'APPAREIL DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR ELECTRICIENS QUALIFIES. DURALAMP NE PEUT PAS ÊTRE RESPONSABLE POUR TOUTES INSTALLATIONS QUI NE RESPECTENT PAS LES NORMES DE SECURITE EN VIGUEUR. LAISSER UNE COPIE DE CES INSTRUCTIONS AU RESPONSABLE DE L'ENTRETIEN DU SYSTEME. GARDER L'ETIQUETTE DE L'EMBALLAGE ORIGINAL POUR EVENTUELLES RECLAMATIONS FUTURES.


E - BLOQUE DE TERMINALES NO INCLUIDO. EL APARATO DEBE SER INSTALADO POR ELECTRICISTAS CUALIFICADOS. DURALAMP NO SE RESPONSABILIZARA DE TODAS LAS INSTALACIONES QUE NO RESPETEN LAS NORMAS DA SEGURIDAD EN VIGOR. ENTREGAR UNA COPIA DE ESTAS INSTRUCCIONES AL RESPONSABLE DE LA INSTALACION. CONSERVAR LA ETIQUETA DEL EMBALAJE ORIGINAL PARA POSIBLES RECLAMACIONES.

SL - TERMINALNI BLOK NI VKLJUČEN. PRIKLOP SVETILKE MORA IZVEST POOBLAŠEENA OSEBA. PRED PRIKLOPOM NA ELEKTRIČNO OMREŽJE JE POTREBNO NAJPREDJ MONTRIRAT SVETILKO NA STROP/STENO. V KOLIKOR JE MONTAŽA IZVEDENA S STRANI NEPOOBLAŠEENE OSEBE ODGOVORNOST UVOZNIKA IN PROIZVAJALCA POSTANE NIENA. VEDNO JE POTREBNO SHRANITI KOPIJO NAVODIL ZA MONTAŽO ZA KASNEJŠI VPOGLED S STRANI VZDRŽEVALCEV.

PT - BLOCO DE TERMINAIS NÃO INCLUIDO. O APARELHO DEVE SER INSTALADO POR PESSOAL QUALIFICADO. VERIFICAR SE O PRODUTO ESTÁ INSTALADO ANTES DE O CONEXAR COM A ELECTRICIDADE. NÃO UTILIZAR QUALQUER OBJECTO PARA COBRIR A LÂMPADA. NÃO UTILIZAR A LÂMPADA NUM AMBIENTE HERMÉTICO. A MANUTENÇÃO DEVE SER REALIZADA APENAS POR UM TÉCNICO PROFISSIONAL. RESERVAMO-NOS O DIREITO DE O INFORMAR ANTECIPADAMENTE DE QUAISQUER ALTERAÇÕES AO PRODUTO. SE O CABO OU CABO FLEXÍVEL EXTERNO DESTE DISPOSITIVO ESTIVER DANIFICADO, DEVE SER SUBSTITUÍDO APENAS PELO FABRICANTE OU PELO SEU AGENTE DE SERVIÇO OU POR UMA PESSOA QUALIFICADA SEMELHANTE, A FIM DE EVITAR UM PERIGO. A EMPRESA DECLINA TODA A RESPONSABILIDADE SE A INSTALAÇÃO NÃO FOR REALIZADA DE ACORDO COM AS NORMAS ACTUAIS. DEIXAR UMA CÓPIA DESTAS INSTRUÇÕES COM A PESSOA ENCARGADA DA MANUTENÇÃO. MANTER O RÓTULO DA EMBALAGEM ORIGINAL PARA POSSÍVEIS RECLAMAÇÕES FUTURAS.


RISK GROUP1 IEC/TR 62778:2014

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica "F"
This product contains a light source of energy efficiency class "F"
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique "F"
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética "F"
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse "F"
Este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética "F".




Istruzioni per l'installazione Installation instructions

0



Selezionare la Potenza e la Tc
Select the Power and CCT

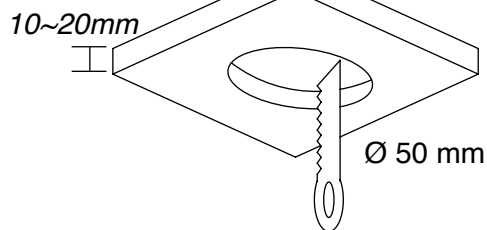

spessore controsoffitto / false ceiling thickness
10~20mm

2

1a




1b

Selezionare l'apertura di fascio
Select the desired Power and CCT



3

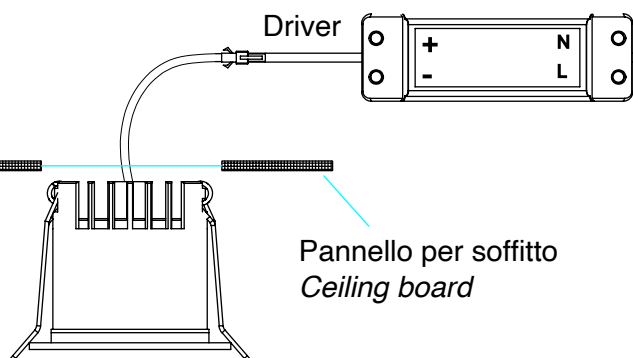


Pannello per soffitto
Ceiling board

Cavi liberi. Necessita di installazione da parte di personale qualificato. Necessita di morsetteria conforme alla norma EN60998-2-1 o EN60998-2-2, con le seguenti caratteristiche: terminale a 2 vie (L +N); 230V Ø2mm; per installazione indipendente.

Screwless terminal, terminal block not included. Installation may require advice by a qualified person. To be provided with a screw terminal block matching to EN60998-2-1 or EN60998-2-2 standards, with the following characteristics: 2 ways terminal (L+N); 230V Ø2mm; for independent installation.


5

Minimo spazio da lasciare libero
Minimum spacing




6



ON
WARNING
Solo per uso interno.
For indoor use only.



4

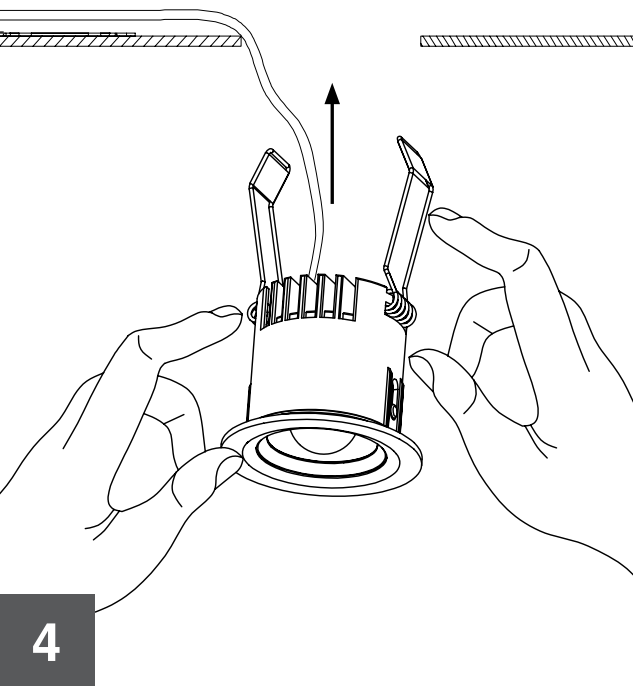

La sorgente luminosa di questo apparecchio é rimovibile ma non sostituibile per evitare danneggiamenti meccanici. L'alimentatore è sostituibile da un installatore professionista
The internal light source of this fixture is removable not replaceable to avoid any possible mechanical damage. The control gear is replaceable by a professional



DURA LAMP S.r.l.
Via Pratese, 164 - 50145 Florence - Italy



3F Filippi | TARGETTI
GROUP

www.duralamp.com