



HiVolt IP65



DURASTRIP HiVOLT

Typologie

LED-Streifen mit Netzspannung.

Eigenschaften

DURASTRIP HiVolt unterscheidet sich von ähnlichen Produkten durch seine extreme Robustheit. Der Schutzmantel wird durch doppelten extrudierten Kunststoff verstärkt. DURASTRIP HiVolt bietet den großen Vorteil, mit einem einzigen Betriebsgerät eine Länge von 50 m mit Licht- und Farbgleichmäßigkeit entlang des gesamten Streifens erreichen zu können.

Lieferung in der gewünschten Größe und bereits vorverkabelt, je nach Verwendungsart mit Schutzgrad IP40 oder IP65 erhältlich.

Installation

Es empfiehlt sich, die Montageclips unter Berücksichtigung von 4 Clips pro Meter zu bestellen.

Alle Sonderwünsche werden in den Projektformularen angegeben.

Anwendungsinformation

Dimmbar mit entsprechendem Dimmer ZKCDMX-HV.

Zubehör

Befestigungsklammern.

Verpackung

Verpackt in Rollen in der angeforderten Länge.

Zusammen mit einem 1,50 m langen Kabel (schwarz) geliefert, das mit einem Schuko-Stecker (Schuko IP44) ausgestattet ist oder mit freien Einspeisern (IP65).

LED

Lebensdauer: Verwendung im Innenbereich >50.000 h; Verwendung im Außenbereich >35.000 h

Lichtfarbe

Wahl der Farbtemperatur bei Weiß.

Binning

ANSI/SDCM: 3 Stufen 1 Schiene.


Verbindungen

Bis zu 50 Meter Länge mit einem Betriebsgerät.



220-240
Vac

Ra 80



35000 h
L70B20

IP40/65

Verbinder
/
Offene
Kabelenden

-25°C
+35°C

Risk
Group 0



110°




G3

Charakteristische Daten

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---------|-----|--------------|-------------|---------|-----------------------------|
| Strahl | 110° | Dimmbar | Ja | Netzspannung | 220-240 Vac | Fassung | Verbinder/Offene Kabelenden |
| IP | 40/65 | PF | 0,9 | Tc | 2700 K | Ra | 80 |
| LED-Garantie | G3 | RG | RG0 | | | | |

Abmessungen

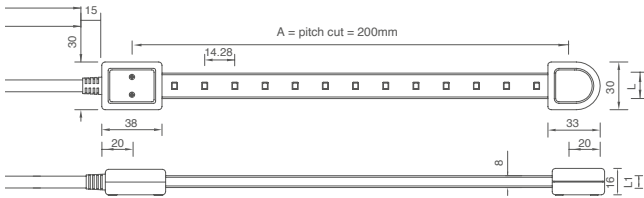

| | |
|----|---------|
| L | 1000 mm |
| L1 | 16 mm |
| H | 8 mm |

| | |
|-----------------|---------|
| Schneideabstand | 200 mm |
| LED-Achsabstand | 14,2 mm |

Beleuchtungstechnische und fotometrische Merkmale

| | |
|---|---------------------|
| Abstrahlwinkel | 110° |
| Nominaler Lichtstrom pro Meter | 1150 lm/m |
| CCT Nennfarbtemperatur | 2700 K |
| Lichtfarbe | Warmweiß |
| Farbwiedergabe-Index | 80 |
| Lebensdauer | 35000 h |
| LED Lebensdauer | L70B20 |
| Auslösezeit | <0,2 s |
| Aufheizzeit bis zu 60% der vollen Effizienz | Sofort volles Licht |
| Quecksilber | 0 mg |

Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|--|
| Eingangsspannung | 220-240 Vac |
| Frequenz | 50 Hz |
| Dimmbar | Ja |
| Leistungsfaktor (PF) | 0,9 |
| Die Energieeffizienzklasse des Produkts | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse "E" |
| Anzahl der Zyklen | 100000 |
| Betriebstemperatur | -25°C / +35°C |
| Brennstellung | 360° |

Fotometrie

| | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|--------|------|-----------------------|-----|
| | 2700K | H(m) | D(m) | E _{max} (lx) | |
| | Ra80 | | 108° | | |
| | Fixture Power | 12W | 1 | 2.73 | 418 |
| | Source Flux | 1150lm | 2 | 5.47 | 105 |
| | Fixture Flux | 1151lm | 3 | 8.20 | 46 |
| | Efficacy | 96lm/W | 4 | 10.94 | 26 |
| 07U27HVU12I _{max} =364cd/klm | I _{max} | 418cd | 5 | 13.67 | 17 |

EuLumDat-Datei auf der Website

LED-Garantie

| | |
|----|---|
| G3 | Bis 3 Jahre (4000h/Jahr) 4000h = 11h pro Tag x 365 Tage. Ohne Einschränkungen bei der Nutzungsdauer im ersten Jahr, sofern die Einbaubedingungen eingehalten wurden. |
|----|---|

EU-Richtlinien

2009/125/EC * Ecodesign
 2011/65/EU * RoHS
 2012/19/EU * RAEE
 2014/30/EU * EMC
 2014/35/EU * LVD
 2015/863 * Amending RoHS
 2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2020 * Regulation for Ecodesign
 2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
 2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Produktstandards

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
 CEI EN 60598-1:2022
 CEI EN 60598-2-1:2022
 CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
 CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
 CEI EN 61547:2010
 CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
 CEI EN 62471:2010
 IEC/TR 62471-2:2009
 CEI EN 62493:2015
 CEI 34-141:2014

Logistik-Daten

| | |
|---------------------------|---------------|
| Barcode einzelner Artikel | 8011905850623 |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Minimale Verpackung | 1 / 1 |

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).