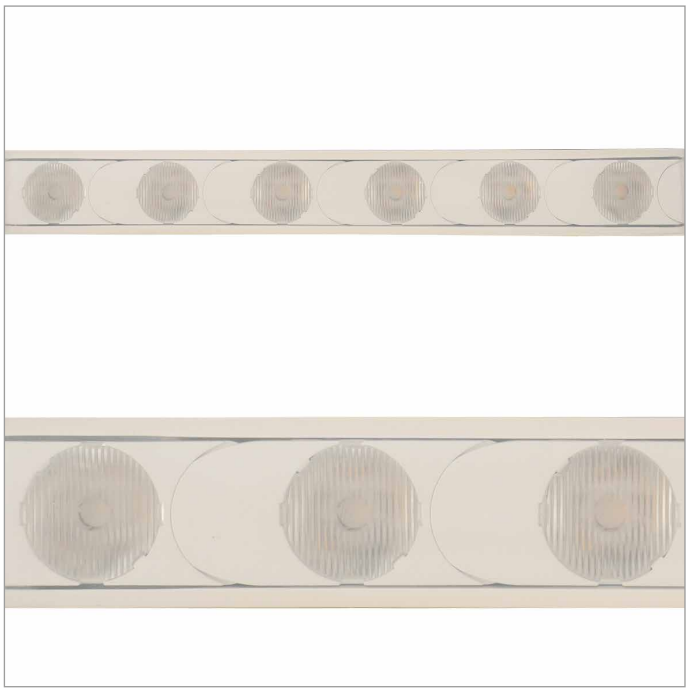


PRO | 24 Vdc | IRC 90 | 50000 h L70B50

IP67 | IK07 | -25°C +35°C | Risk Group 1 | III

25°x50° | c UL us LISTED | G5 h24

ARCHITECTURAL OPTICS

Tipología
ARCHITECTURAL OPTIC transforma la forma en que la luz interactúa con el espacio, ofreciendo precisión y creatividad como nunca antes.
La versión GRAZER está diseñada para realzar superficies verticales y texturas materiales.
Su emisión rasante crea juegos de luz dinámicos y un fuerte efecto escenográfico.
Ideal para aplicaciones de wall-grazing arquitectónico, museístico y retail de alta calidad.

Características
Es un perfil de silicona con una sección muy reducida, 30 x 23 mm, lo que permite una flexibilidad imposible de lograr con dispositivos de barra rígida.
Disponible con ángulos de emisión de 10° y 30°, además de soluciones asimétricas.
Esta gama de perfiles ultraligeros y altamente flexibles se adapta fácilmente a curvas tanto verticales como horizontales.
Diseñar siguiendo las líneas fluidas de la arquitectura contemporánea nunca ha sido tan fácil y estimulante.

Instalación
Se fija con clips o con perfiles rígidos y flexibles.
El paso de corte es de 250 mm.
Posibilidad de dirigir el haz con el soporte orientable.

Material
Extrusión de silicona flexible caracterizada por resistencia a impactos, alta resistencia al desgarro y a la intemperie.

Como utilizar
Regulables 0-100%
DALI - DMX
Sistemas domóticos de control analógicos y digitales
Push Dali con controlador ZKCDA
Compatibles con CASAMBI


Fuente de alimentación
Corriente máxima para alimentación individual: 5A.

Conexiones
Este artículo se suministra a medida según las especificaciones requeridas por el proyecto.
Póngase en contacto con el equipo comercial para más información.

Datos característicos

Poder	120 W	Haz	25°x50°	Reglable	Si	Tensión	24 Vdc
IP	67	Tc	3000 K	IRC	90	Garantía del LED	G5h24
IK	IK07	RG	RG1				

Características dimensionales



L	5000 mm
L1	30 mm
H	23 mm

Paso de corte	250 mm
Distancia entre ejes de los LED	41 mm


Iluminación y características fotométricas

Apertura del rayo	25°x50°
Flujo nominal por mt	1900 lm/m
La temperatura de color nominal del CCT	3000 K
Índice de reproducción de colores	90
Duración de la vida	50000 h
Vida del los LED	L70B50

Características eléctricas

Potencia nominal	120 W
El voltaje de entrada	24 Vdc
Reglable	Si
Clase de eficiencia energética	Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia energética “F”
La temperatura de funcionamiento	-25°C / +35°C

Fotometría



349547 Imax=1541cd/klm

3000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
Ra90			26°	51°	
Fixture Power	24W	1	0.47	0.95	2927
Source Flux	1900lm	2	0.93	1.90	732
Fixture Flux	1900lm	3	1.40	2.85	325
Efficacy	79lm/W	4	1.87	3.80	183
Imax	2927cd	5	2.34	4.75	117

El archivo EuLumDat en el sitio

Garantía del LED

G5h24	Full Guarantee Garantía total de 5 años (24h/24h) ¡24H, Garantía Total durante 5 años de uso!

Datos logísticos

Código de barras de un unidad	8011905349547
Número de piezas paquete múltiple	5
Cantidad mínima de pedido	5
Embalaje mínimo	5 / 5

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).