

SLIMFLUX BL IP65 - PRO


Tipologia
Pannello a LED ad illuminamento diretto con pannello di dissipazione posteriore (LP6060B1NEX).
L'utilizzo del driver dimmerabile 1-10V codice DELT40D-10V o DALI codice A01486, settato a 750mA, rende l'apparecchio conforme al D.M. 24 novembre 2025 (CAM - Criteri Ambientali Minimi per edifici pubblici) L90B10 - 50000h.

Caratteristiche
Pannello dotato di alimentatore resinato con connessione IP65 al pannello e cavi liberi in uscita: impiegabile quindi in installazioni esposte a condizioni ambientali particolarmente difficili senza necessità di accorgimenti per proteggere il driver. Provvisto di valvola GORE-TEX® per compensare le variazioni di pressione dovute ai cambi termici e prevenire il formarsi di condensa nell'apparecchio.

Installazione
Considerare il maggior spessore per le installazioni in incasso.

Materiale
Corpo con finitura verniciata bianca.
Schermo in PMMA ottico ad alta trasmittanza.


Applicazioni
Pannello adatto all'uso in esterni ed in ambienti come bagni, cucine, pensiline, etc.

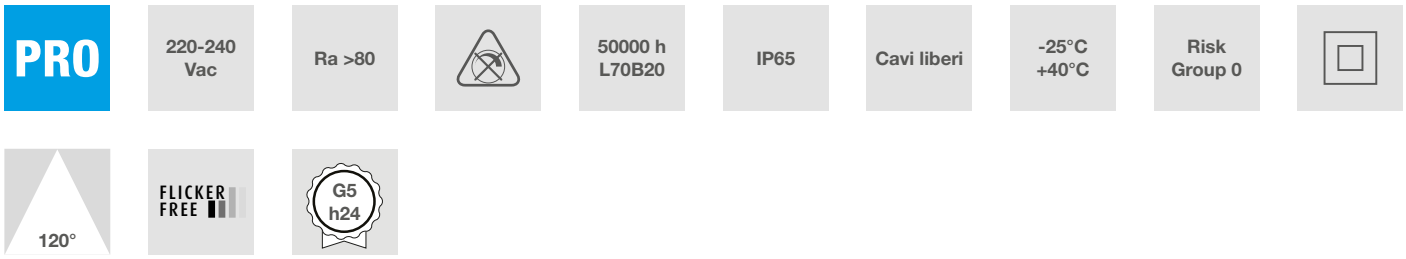

Dati caratteristici

Potenza	40 W	Fascio	120°	Dimmerabile	No	Tensione	220-240 Vac
Attacco	Cavi liberi	IP	65	Flusso	4000 lm	PF	0,95
Tc	4000 K	Ra	>80	Garanzia LED	G5h24	RG	RG0

Caratteristiche dimensionali



L	595 mm
L1	595 mm
H	36 mm


Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

Apertura fascio	120°
Flusso	4000 lm
Temperatura di colore nominale CCT	4000 K
Colore della luce	Luce naturale
Indice resa cromatica	>80
Durata di vita	50000 h
Vita dei LED	L70B20
Tempo di innesco	<0,2 s
Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo	Piena Luce Istantanea

Caratteristiche elettriche

Potenza nominale	40 W
Tensione d'ingresso	220-240 Vac
Frequenza	50/60 Hz
Dimmerabile	No
Fattore di potenza	0,95
Fattore ponderato	40 kWh/1000h
Classe di efficienza energetica	Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica "D"
Numero cicli	100000
Temperatura di esercizio	-25°C / +40°C

Fotometria



4000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra80			114°	
Fixture Power	40W	1	3.07	1382
Source Flux	4000lm	2	6.13	345
Fixture Flux	4000lm	3	9.20	154
Efficacy	100lm/W	4	12.26	86
Imax	1382cd	5	15.33	55

973810 Imax=345cd/klm

File EuLumDat presente sul sito

Altre Infotech

Flicker Free	Si

Garanzia LED

G5h24	Full Guarantee - Garanzia Totale 5 anni (24h/24h) h24, la Garanzia Totale su ben 5 anni di utilizzo!

Direttive europee

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Norme di prodotto

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60598-1:2022
CEI EN 60598-2-1:2022
CEI EN 60598-2-2:2012
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62493:2015
CEI 34-141:2014

Dati logistica

Peso netto articolo	1850 gr
Barcode articolo singolo	8011905973810
Numero di pezzi confezione multipla	6
Barcode confezione multipla	8011905973827
Quantità minima ordinabile	1
Imballo minimo	1 / 6

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).