

**DURA**  
LAMP

PANELS UND  
ZUBEHÖR

UPDATED  
2025



LEUCHTEN





# Leuchten

## LED Panels




**10** **BASIC**  
SLIMFLUX SL +  
UGR - BASIC



**12** **BASIC**  
SLIMFLUX BL +  
UGR - BASIC



**14** **PRO**  
SLIMFLUX BL +  
UGR - PRO



**16** **PRO**  
SLIMFLUX BL UGR  
CCT - PRO



**18** **PRO**  
SLIMFLUX BL IP65  
- PRO



**20** **PRO**  
SLIMFLUX BL  
SENSOR



**22** **PRO**  
SLIMFLUX UGR  
DRIVER NON  
INCLUSO - PRO



**24** **PLUS**  
SLIMFLUX BL  
PLAFO + UGR -  
PLUS



**26** **PLUS**  
SLIMFLUX RUNDEN  
- PLUS



**28** **PLUS**  
SLIMFLUX  
TRANSLUZENTE  
UP&DOWN - PLUS

## Zubehör



**32**  
PANEL-ZUBEHÖR




**35**  
DIVERSES ZUBEHÖR

# Led PANELS

## Sidelight

### BASIC SLIMFLUX SL + UGR

Die klassischen seitlich beleuchteten Paneele, sehr geringe Dicke und UGR <19, die für die Installation von Arbeitsplätzen in Terminals unerlässlich sind.  
In der Version BASIC 25.000h.

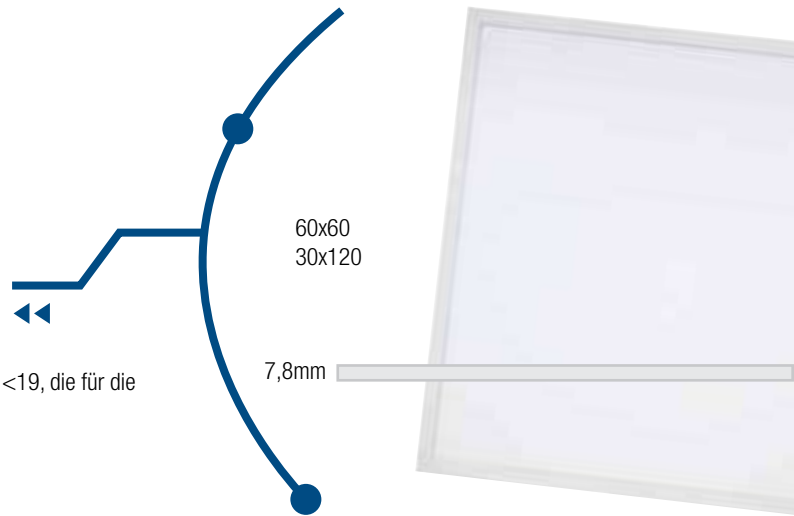


## Backlight

### BASIC SLIMFLUX BL + UGR

### PRO SLIMFLUX BL + UGR


Hinterleuchtete Paneele, Backlight: die Beleuchtung ist direkt, und das Panel hat eine mehrere cm dicke Rückwand, die als Kühlkörper wirkt und im Einbauraum berücksichtigt werden muss.  
Große Auswahl an UGR, UGR ohne Treiber und Standardversionen ohne UGR.

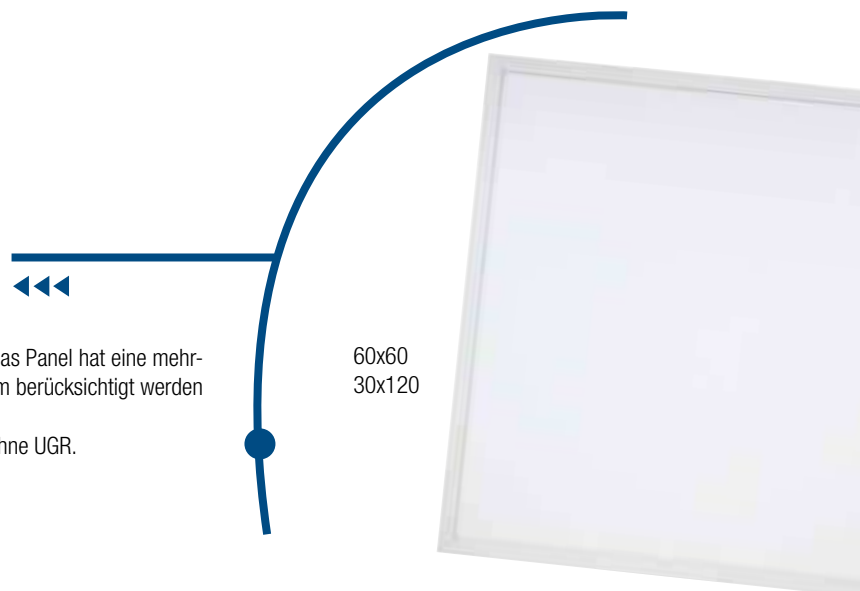

## Bestandsoptimierung

### PRO SLIMFLUX BL UGR CCT

Das Spitzenmodell der Paneele ist die vielseitigste Version: Farbtemperaturwähler zur Reduzierung des Lagerbestands.  
Modelle mit verschiedenen Wattagen sowie Ra80- und Ra90-Versionen.

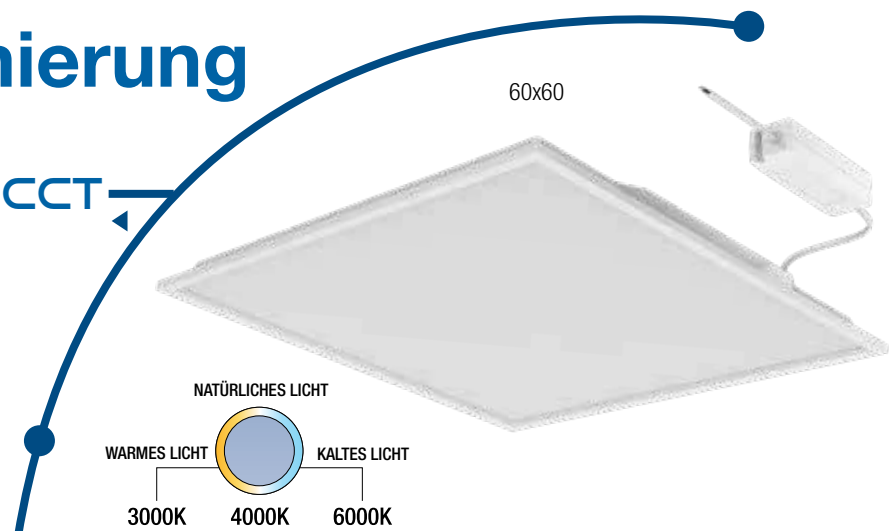



# Tecnologie & Qualität

## Spezialisten

### PRO SLIMFLUX BL IP65

Hohe IP für dieses Panel, das für Außenbereiche oder hohe Luftfeuchtigkeit geeignet ist.

Bewegungsmelder, auch mit einer Fernbedienung steuerbar.

### PRO SLIMFLUX BL SENSOR

Bewegungssensor, auch mit einer Fernbedienung steuerbar.

### PLUS SLIMFLUX BL PLAFO + UGR

Für die Montage an Decken, die keinen versenkten Einbau zulassen, löst die 4 cm breite, integrierte Rahmenplatte den Treiber und verdeckt ihn.

60x60

60x60

60x60  
30x120  
60x120

## Led - Panels

### PLUS SLIMFLUX RUND

### PLUS SLIMFLUX TRANSLUCENT UP&DOWN

Dekorative Paneele: Das Tondo-Paneel für die Aufputz-Montage bietet eine hervorragende visuelle Wirkung, modern und effektiv, mit der gleichen Leistung wie ein quadratisches Standard-Paneel.

Die Pendelpaneele, sowohl rund als auch rechteckig, verstärken mit ihrer Transparenz das Ambiente, indem sie einen unvergleichlichen Effekt der Leichtigkeit erzeugen.


Konsultieren Sie die Website **duralamp.com** um über alle Neuigkeiten auf dem Laufenden zu bleiben und über die Weiterentwicklung unserer Produkte!



# Led PANELS

## SIDELIGHT PANELE:

HAUCH DÜNNE - STREULICHT VON DEN SEITEN DES RAHMENS BIS DEM PANELE

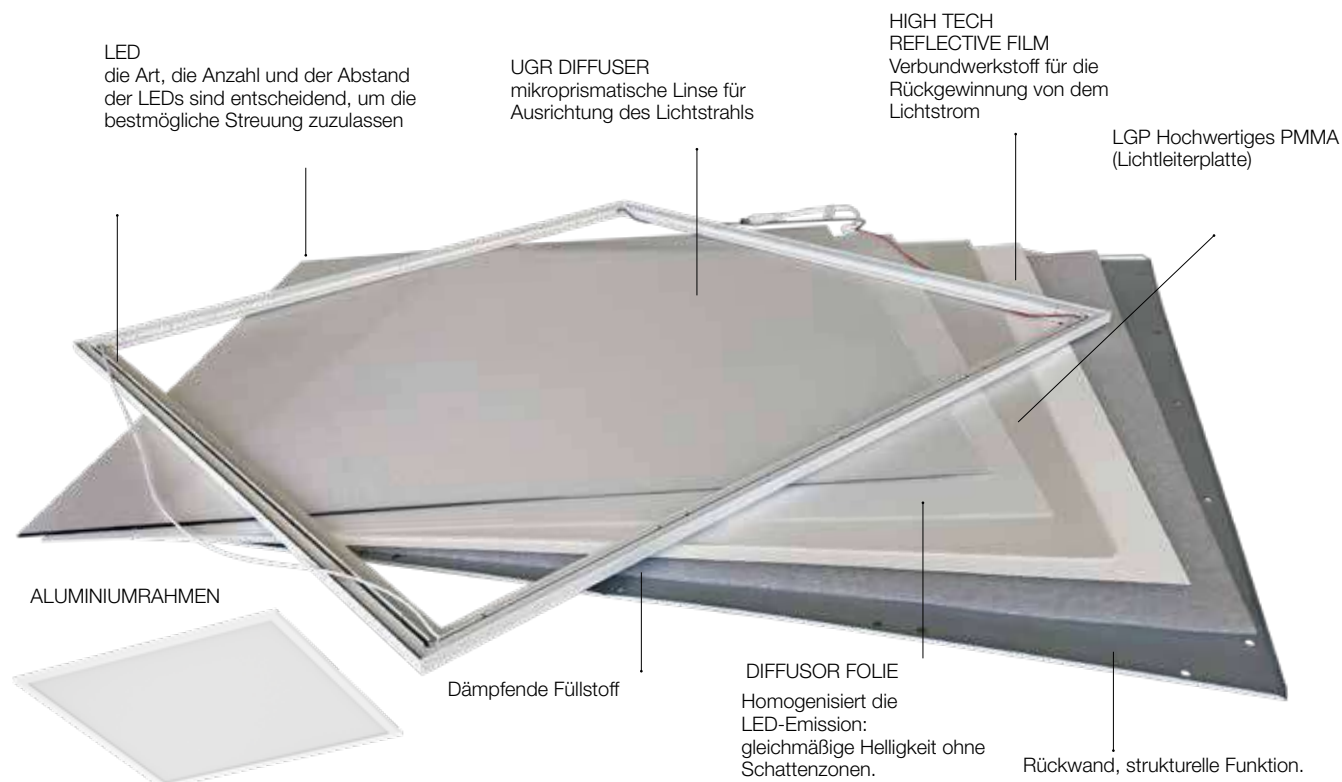

## BACKLIGHT PANELE:

DIREKTES LICHT - HÖCHSTE LEISTUNG



# Tecnologie & Qualität


## SIDELIGHT PANELE SL: SEITENBELEUCHTUNG

Die SideLight-Technologie ist bei der Herstellung von LED-Paneelen weit verbreitet. Die Lichtemission kommt von den in den Rahmen eingelassenen Profilen und wird gleichmäßig auf der Oberfläche der Frontscheibe reflektiert. Der Vorteil ist ein sehr leichtes Panel mit einer Dicke von nur wenigen Millimetern.

### SLIMFLUX SL



### SLIMFLUX BL




## BACKLIGHT PANELE BL: DIREKTE BELEUCHTUNG

Die Anordnung der LEDs auf einer horizontalen Platte parallel zum Bildschirm garantiert eine gleichmäßige Ausleuchtung und eine hervorragende Effizienz. Das hintere, nur wenige Zentimeter dicke Fach dient der Unterbringung der Hintergrundbeleuchtung und der Optimierung der Wärmeableitung.



Led-Panels

## SUCHE NACH EINEM LED-PANEL?

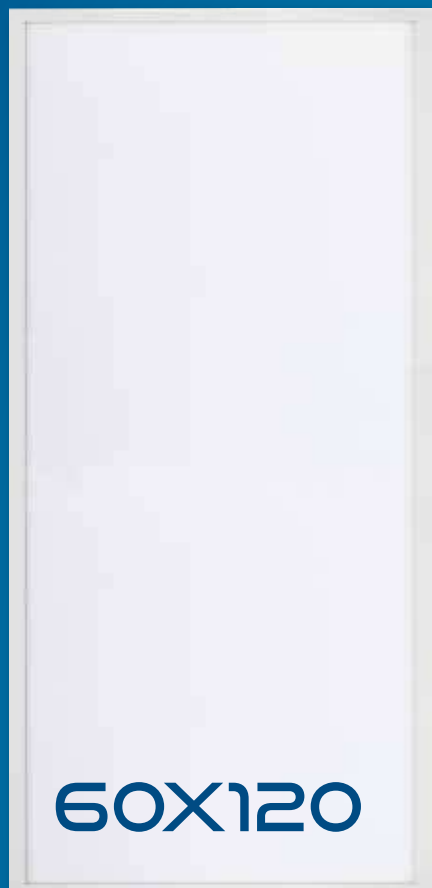

**BASIC**

25000H  
G2

**PLUS**

35000H  
G3

**PRO**

50000H  
G4H24



DIE FOTOMETRIEN  
[WWW.DURALAMP.COM](http://WWW.DURALAMP.COM)

### LUMEN REAL

Die Helligkeit wird unter tatsächlichen Nutzungsbedingungen real gemessen. (Die Lumen des LED-Chips werden nicht angegeben).



## Led-Panels

	art.	W	BL/SL	lm	Kelvin	UGR	Ra	IP
	<b>BASIC LP6060B3-840</b>	30	BL	3600	4000K		80	IP20
	<b>BASIC LP6060B3-830ST</b>	40	BL	3600	3000K		80	IP20
	<b>BASIC LP6060B3-840ST</b>	40	BL	4000	4000K		80	IP20
	<b>BASIC LP6060B3-860ST</b>	40	BL	4000	6000K		80	IP20
	<b>BASIC LP6060B3UGR-840ST</b>	40	BL	4000	4000K	•	80	IP20
<b>New</b>	<b>BASIC LP6060B4UGR-840ST</b>	40	BL	4000	4000K	•	80	IP20
	<b>BASIC LP6060S3-840</b>	30	SL	3600	4000K		80	IP20
	<b>BASIC LP6060S3UGR-840</b>	30	SL	3600	4000K	•	80	IP20
	<b>PLUS LP6060P1-840</b> <input type="checkbox"/>	40	BL	4000	4000K		80	IP20
	<b>PLUS LP6060P2-840</b> <input type="checkbox"/>	60	BL	6000	4000K		80	IP20
	<b>PLUS LP6060P2-860</b> <input type="checkbox"/>	60	BL	6000	6000K		80	IP20
	<b>PLUS LP6060P1UGR-840</b> <input type="checkbox"/>	40	BL	4000	4000K	•	80	IP20
	<b>PRO LP6060B1UGRS-940 ***</b>	36	BL	4000	4000K	•	90	IP20
	<b>PRO LP6060B1-840</b>	40	BL	4000	4000K		80	IP20
	<b>PRO LP6060B1UGR-840</b>	28	BL	4000	4000K	•	80	IP20
	<b>PRO LP6060B1UGR-840Z1 (x)</b>	28	BL	3600	4000K	•	80	IP20
	<b>PRO LP6060B1UGR-930</b>	30	BL	4000	3000K	•	90	IP20
	<b>PRO LP6060B1UGR-940</b>	30	BL	4000	4000K	•	90	IP20
	<b>PRO LP6060B1UGR-8CCT</b>	40	BL	4500*	3/4/6000K	•	80	IP20
	<b>PRO LP6060B1UGR-9CCT</b>	40	BL	4000*	3/4/6000K	•	90	IP20
	<b>PRO LP6060B1NEX</b>	40	BL	4000	4000K		80	IP65
<b>PRO</b>	<b>LP6262UGR-840</b>	33	SL	4350	4000K	•	80	IP20
	<b>BASIC LP30120S3-840</b>	30	SL	3600	4000K		80	IP20
<b>New</b>	<b>BASIC LP30120B4UGR-840ST</b>	40	BL	4000	4000K	•	80	IP20
	<b>PLUS LP30120P1-840</b> <input type="checkbox"/>	40	BL	4000	4000K		80	IP20
	<b>PRO LP30120B1UGR-840</b>	28	BL	4000	4000K	•	80	IP20
	<b>PLUS LP60120P1-840</b> <input type="checkbox"/>	60	BL	6000	4000		80	IP20

60X60

62X62

30X120

60X120

\* Die Angaben zu Lumen und Leistung beziehen sich auf die Farbtemperatur 4000K

\*\*\* Mit Sensor

(x) Ohne Treiber


☐ Version mit integriertem Rahmen zur Anbau.

LED Panels

# SLIMFLUX SL + UGR - BASIC

**FLICKER  
FREE** 

Mehr Sehkomfort, besseres  
Wahrnehmen von Details  
und Verringerung von Stress.

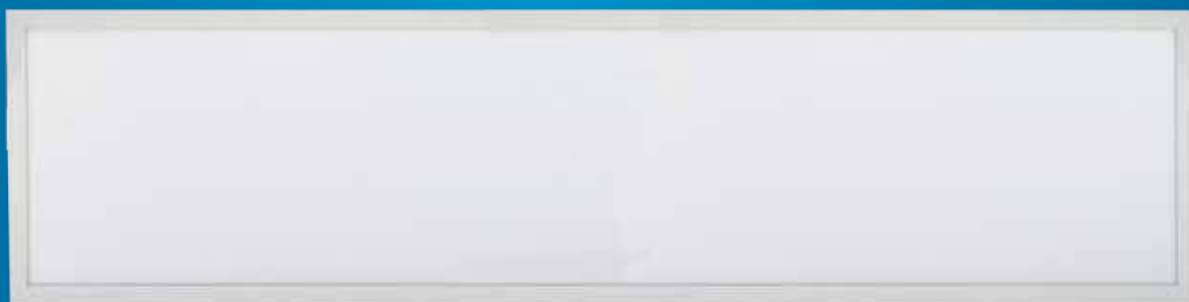

**EINTEILIGE-RAHMEN**  
DICKE 6 CM



**BAUSATZ-RAHMEN**  
DICKE 5CM - 7CM - 8CM



**RAHMEN MIT FEDERN FÜR  
UNTERPUTZMONTAGE**  
(BAUSATZ)



**NETZTEIL FÜR  
ERSATZ-BELEUCHTUNG**



**ABSTURZSICHERUNGSDRAHT  
UND ZUGENLASTUNG**



**VERSTELLBARE KABELN  
FÜR AUFHÄNGUNG**



**METALLKLAMMERN FÜR DIE  
UNTERPUTZMONTAGE**



**ON/OFF, DIMMBARE DALI- UND  
1-10V-TREIBER MIT MEHREREN  
STRÖMEN: NETZTEIL FÜR  
ERSATZ-BELEUCHTUNG**

**ZUBEHÖR:** Siehe Zubehör ab Seite 32.

## LED Panels

# SLIMFLUX SL + UGR - BASIC

### TYOLOGIE

Ultraflache LED-Leuchten mit seitlicher Beleuchtung.

### EIGENSCHAFTEN

Seitliche Wärmeableitung.

Volle Lichtleistung sofort nach dem Einschalten.

Farbwiedergabe:  $R_a > 80$ .

Separates Betriebsgerät in der Packung enthalten.

Nicht dimmbar.

Auch als UGR-Version erhältlich.

Geräte der Klasse II.

### INSTALLATION

Montagemöglichkeiten: abgehängt, Unterputz oder Aufputz.

Die Paneele SL (Sidelight) können mit allen Rahmen des Sortiments für die Deckenmontage verwendet werden: siehe Zubehörtabelle.

### MATERIAL

Gehäuse aus weiß lackiertem Aluminium; Außenschirm aus vergilbungsfreiem PS.

### ANWENDUNGSGINFORMATION



SLIMFLUX 60x60 kann mit dem Netzteil DELT40D-M mit Dimmfunktion verwendet werden.




### NOTLICHT

SLIMFLUX kann mit dem Notlicht-Kit Art.-Nr. KTEMRO3 verwendet werden.

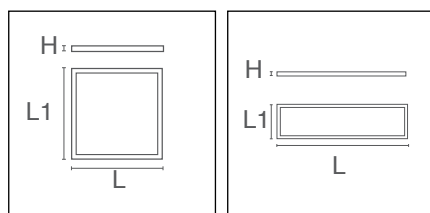

### HINWEISE




Flicker Free: Für mehr Sehkomfort, besseres Wahrnehmen von Details und Verringerung von Stress.





<b>BASIC</b>	220-240 Vac	$R_a > 80$		25000 h L70B20	IP20 VI IP43 VO	-20°C +45°C	Risk Group 0		
--------------	-------------	------------	---	----------------	-----------------	-------------	--------------	---	---

## SLIMFLUX SL - BASIC

W	Im	K	Ra	PF	L	L1	H			ART.
30	3600	4000	$> 80$	$> 0,9$	595	595	7,8	1970	5 / 5	LP6060S3-840
30	3600	4000	$> 80$	$> 0,9$	1195	295	7,8	2240	5 / 5	LP30120S3-840

<b>BASIC</b>	220-240 Vac	$R_a > 80$		25000 h L70B20	IP20 VI IP43 VO	-20°C +45°C	Risk Group 0	UGR <19		
--------------	-------------	------------	---	----------------	-----------------	-------------	--------------	---------	---	---

## SLIMFLUX SL UGR - BASIC


W	Im	K	Ra	PF	L	L1	H			ART.
30	3600	4000	$> 80$	$> 0,9$	595	595	7,8	2200	5 / 5	LP6060S3UGR-840

LED Panels

# SLIMFLUX BL + UGR - BASIC

**FLICKER  
FREE** 

Mehr Sehkomfort, besseres  
Wahrnehmen von Details  
und Verringerung von Stress.

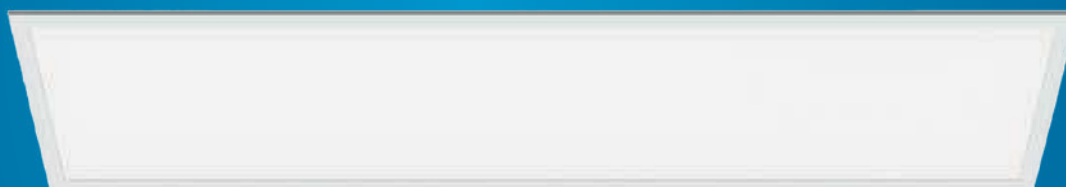

**EINTEILIGE-RAHMEN**  
DICKE 6 CM



**BAUSATZ-RAHMEN**  
DICKE 5CM - 7CM - 8CM



**RAHMEN MIT FEDERN FÜR  
UNTERPUTZMONTAGE**  
(BAUSATZ)



**NETZTEIL FÜR  
ERSATZ-BELEUCHTUNG**



**ABSTURZSICHERUNGSDRAHT  
UND ZUGENLASTUNG**



**VERSTELLBARE KABELN  
FÜR AUFHÄNGUNG**



**METALLKLAMMERN FÜR DIE  
UNTERPUTZMONTAGE**



**ON/OFF, DIMMBARE DALI- UND  
1-10V-TREIBER MIT MEHREREN  
STRÖMEN: NETZTEIL FÜR  
ERSATZ-BELEUCHTUNG**

**ZUBEHÖR:** Siehe Zubehör ab Seite 32.

## LED Panels

# SLIMFLUX BL + UGR - BASIC

### TYOLOGIE

LED-Panel mit direkter Beleuchtung.

### EIGENSCHALTEN

Das hinterleuchtete Panel zeichnet sich durch ein dahinter liegendes Fach aus verstärktem Metall mit wärmeabführender Funktion aus. Farbwiedergabe: Ra>80. Nicht dimmbar. Das Panel Art.-Nr. LP6060B3-840 gehört zur Isolationsklasse I und kann daher weder durch Austausch des Treibers dimmbar gemacht noch mit dem Vorschaltgerät für Stand-by-Beleuchtung verwendet werden.

### INSTALLATION

Für die Unterputzmontage ist die größere Stärke zu berücksichtigen. Aufputzmontage: Wählen Sie den empfohlenen Rahmen aus der Zubehörtabelle.

### MATERIAL

B3: Gehäuse aus weiß lackiertem Aluminium; Primäroptik aus hochtransmittierendem PMMA.

B4: Gehäuse aus weiß lackiertem Metall.

Mikroprismatischer Antireflexionsschirm.

### ANWENDUNGSMFORMATION

Für Artikel der Klasse II: mögliche Verwendung von SIMFLUX 60x60 mit dimmbarem Netzteil DELT40D-M.

### NOTLICHT

Für Artikel in Klasse II: SLIMFLUX kann mit dem Notlicht-Kit Art.-Nr. KTEMRO3 verwendet werden.


### VERPACKUNG





B3: Packung mit 6 Stück in 2er-Packungen.

B4: 6er-Pack mit Einzelverpackung mit Schutzbeutel

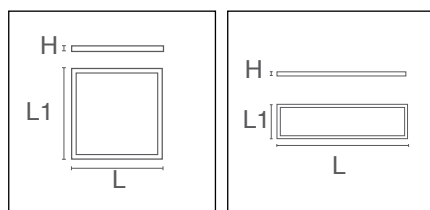

### HINWEISE

Flicker Free: Für mehr Sehkomfort, besseres Wahrnehmen von Details und Verringerung von Stress.






<b>BASIC</b>	220-240 Vac	Ra >80		25000 h L70B20	IP20 VI IP43 VO	-20°C +45°C	Risk Group 0			
--------------	-------------	--------	---	----------------	-----------------	-------------	--------------	---	---	---



### SLIMFLUX BL - BASIC

W	lm	K	Ra	PF	L	L1	H			ART.
30	3400	4000	>80	>0,9	595	595	25	1480	8 / 8	LP6060B3-840 * ▼
40	3600	3000	>80	>0,9	595	595	25	1480	6 / 6	LP6060B3-830ST ▼
40	4000	4000	>80	>0,9	595	595	25	1480	6 / 6	LP6060B3-840ST ▼
40	4000	6000	>80	>0,9	595	595	25	1480	6 / 6	LP6060B3-860ST ▼

▼ Solange Vorrat reicht.

<b>BASIC</b>	220-240 Vac	Ra >80		25000 h L70B20	IP20 VI IP43 VO	-20°C +45°C	Risk Group 0	UGR <19		
--------------	-------------	--------	---	----------------	-----------------	-------------	--------------	---------	---	---

### SLIMFLUX BL UGR - BASIC

W	lm	K	Ra	UGR	PF	L	L1	H			ART.
40	4000	4000	>80	<19	>0,9	595	595	25	1480	6 / 6	LP6060B3UGR-840ST ▼
40	4000	4000	>80	<19	>0,9	595	595	34	1120	6 / 6	LP6060B4UGR-840ST
40	4000	4000	>80	<19	>0,9	295	1195	34	1970	6 / 6	LP30120B4UGR-840ST

▼ Solange Vorrat reicht.



LED Panels

# SLIMFLUX BL + UGR - PRO

**FLICKER  
FREE** IIII

Mehr Sehkomfort, besseres  
Wahrnehmen von Details  
und Verringerung von Stress.



**EINTEILIGE-RAHMEN**  
DICKE 6 CM



**BAUSATZ-RAHMEN**  
DICKE 5CM - 7CM - 8CM



**RAHMEN MIT FEDERN FÜR  
UNTERPUTZMONTAGE**  
(BAUSATZ)



**NETZTEIL FÜR  
ERSATZ-BELEUCHTUNG**



**ABSTURZSICHERUNGSDRAHT  
UND ZUGENLASTUNG**



**VERSTELLBARE KABELN  
FÜR AUFHÄNGUNG**



**METALLKLAMMERN FÜR DIE  
UNTERPUTZMONTAGE**



**ON/OFF, DIMMBARE DALI- UND  
1-10V-TREIBER MIT MEHREREN  
STRÖMEN: NETZTEIL FÜR  
ERSATZ-BELEUCHTUNG**

**ZUBEHÖR:** Siehe Zubehör ab Seite 32.

## LED Panels

# SLIMFLUX BL + UGR - PRO

### TYOLOGIE

LED-Panel mit direkter Beleuchtung.

### EIGENSCHAFTE

Die Anordnung der mit speziellen PMMA-Primärlinsen ausgestatteten LEDs auf der horizontalen Platte garantiert eine gleichmäßige Beleuchtung der Oberfläche der Abdeckung und eine hervorragende Lichtausbeute.

Das hinterleuchtete Panel zeichnet sich durch ein dahinter liegendes Fach aus verstärktem Metall mit wärmeabführender Funktion aus.

Farbwiedergabe: Ra>80 oder Ra>90.

### INSTALLATION

Für die Unterputzmontage ist die größere Stärke zu berücksichtigen.


Aufputzmontage: Wählen Sie den empfohlenen Rahmen aus der Zubehörtabelle.



### MATERIAL

Gehäuse aus weiß lackiertem Aluminium; Primäroptik aus hochtransmittierendem PMMA.

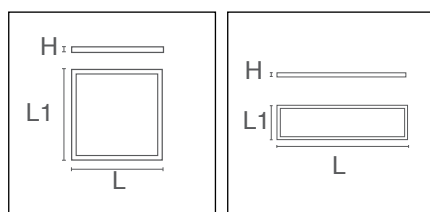

### VERPACKUNG

Packung mit 6 Stück mit Einzelverpackung aus Karton.













<b>PRO</b>	220-240 Vac	Ra >80		50000 h L80B20	IP20 VI IP43 VO	-25°C +40°C	Risk Group 0		
------------	-------------	--------	---	----------------	-----------------	-------------	--------------	---	---

### SLIMFLUX BL - PRO

W	lm	K	Ra	PF	L	L1	H			ART.
40	4000	4000	>80	0,9	595	595	30			LP6060B1-840

<b>PRO</b>	220-240 Vac	Ra >80		50000 h L80B20	IP20 VI IP43 VO	-20°C +45°C	Risk Group 0	UGR <19		
------------	-------------	--------	---	----------------	-----------------	-------------	--------------	---------	---	---

### SLIMFLUX BL UGR - PRO

W	lm	K	Ra	UGR	PF	L	L1	H			ART.
28	4000	4000	>80	<19	0,9	595	595	30			LP6060B1UGR-840
30	4000	3000	>90	<19	0,9	595	595	30			LP6060B1UGR-930
30	4000	4000	>90	<19	0,9	595	595	30			LP6060B1UGR-940
45	5500	4000	>80	<19	0,9	595	595	30			LP6060B1UGR-840HP ▼
28	4000	4000	>80	<19	0,9	1195	295	30			LP30120B1UGR-840


▼ Solange Vorrat reicht.

LED Panels

# SLIMFLUX BL UGR CCT - PRO

**FLICKER  
FREE** |||

Mehr Sehkomfort, besseres  
Wahrnehmen von Details  
und Verringerung von Stress.



**RAHMEN MIT FEDERN FÜR  
UNTERPUTZMONTAGE  
(BAUSATZ)**



**NETZTEIL FÜR  
ERSATZ-BELEUCHTUNG**



**ABSTURZSICHERUNGSDRAHT  
UND ZUGENLASTUNG**



**VERSTELLBARE KABELN  
FÜR AUFHÄNGUNG**



**METALLKLAMMERN FÜR DIE  
UNTERPUTZMONTAGE**



**ON/OFF, DIMMBARE DALI- UND  
1-10V-TREIBER MIT MEHREREN  
STRÖMEN: NETZTEIL FÜR  
ERSATZ-BELEUCHTUNG**

**ZUBEHÖR:** Siehe Zubehör ab Seite 32.

## LED Panels

# SLIMFLUX BL UGR CCT - PRO

### TYOLOGIE

LED-Panel mit direkter Beleuchtung: maximierte Lichtemission.  
Bei dieser Leuchte kann während der Installation die Farbtemperatur gewählt werden.

### EIGENSCHAFTE

Externes Netzteil mit Dip-Switch für die Auswahl der Farbtemperatur. Das hinterleuchtete Panel zeichnet sich durch ein dahinter liegendes Fach aus verstärktem Metall mit wärmeabführender Funktion aus, in dem sich die Hinterleuchtung befindet. Die Anordnung der mit speziellen PMMA-Linsen ausgestatteten LEDs auf der horizontalen Platte garantiert eine gleichmäßige Beleuchtung der Oberfläche der Abdeckung und eine hervorragende Lichtausbeute.

Farbwiedergabe: Ra>80, Ra>90.

### INSTALLATION

Für die Unterputzmontage ist die größere Stärke zu berücksichtigen.

Aufputzmontage: Wählen Sie den empfohlenen Rahmen aus der Zubehörtafel.

### MATERIAL

Gehäuse aus weiß lackiertem Aluminium.

Mikro-Diffusorlinsen aus PMMA.


### VERPACKUNG

Packung mit 4 Stück mit Einzelverpackung mit Schutzbeutel.



### HINWEISE

Flicker Free: Für mehr Sehkomfort, besseres Wahrnehmen von Details und Verringerung von Stress.

Die Angaben zu Lumen und Leistung beziehen sich auf die Farbtemperatur 4000K.



<b>PRO</b>	220-240 Vac		50000 h L80B20	IP20 VI IP43 VO	-25°C +40°C	Risk Group 0	UGR <19		
------------	-------------	---	----------------	-----------------	-------------	--------------	---------	---	---

W	lm	K	Ra	UGR	PF	L	L1	H			ART.
40	4500	3000-4000-6000	>80	<19	0,95	595	595	40	2230	4 / 4	<b>LP6060B1UGR-8CCT</b>
40	4000	3000-4000-6000	>90	<19	0,95	595	595	40	2230	4 / 4	<b>LP6060B1UGR-9CCT</b>

Die Formate 30 x 120 und 60 x 120 werden in einem zukünftigen Re-Sortiment erhältlich sein.

LED Panels

# SLIMFLUX BL IP65 - PRO

**FLICKER  
FREE** 

Mehr Sehkomfort, besseres  
Wahrnehmen von Details  
und Verringerung von Stress.



**EINTEILIGE-RAHMEN**  
DICKE 6 CM



**BAUSATZ-RAHMEN**  
DICKE 5CM - 7CM - 8CM



**RAHMEN MIT FEDERN FÜR  
UNTERPUTZMONTAGE**  
(BAUSATZ)



**NETZTEIL FÜR  
ERSATZ-BELEUCHTUNG**



**ABSTURZSICHERUNGSDRAHT  
UND ZUGENLASTUNG**



**VERSTELLBARE KABELN  
FÜR AUFHÄNGUNG**



**METALLKLAMMERN FÜR DIE  
UNTERPUTZMONTAGE**



**ON/OFF, DIMMBARE DALI- UND  
1-10V-TREIBER MIT MEHREREN  
STRÖMEN: NETZTEIL FÜR  
ERSATZ-BELEUCHTUNG**

**ZUBEHÖR:** Siehe Zubehör ab Seite 32.



## LED Panels

# SLIMFLUX BL IP65 - PRO

### TYOLOGIE

LED-Panel mit Schutzart IP65.

Direktes Beleuchtungspaneel mit rückwärtigem Abstrahlungspaneel.

### EIGENSCHALTEN

Panel mit kunstharzbeschichtetem Netzteil mit IP65-Anschluss am Panel und frei austretenden Kabeln: Verwendbar bei Installationen in besonders schwierigen Umgebungsbedingungen, ohne dass dabei Schutzmaßnahmen für den Treiber getroffen werden müssen.

Mit GORE-TEX®-Ventil zum Ausgleich von Druckschwankungen durch thermische Veränderungen und zur Vorbeugung der Bildung von Kondenswasser in der Leuchte.

### INSTALLATION

Für die Unterputzmontage ist die größere Stärke zu berücksichtigen.

Aufputzmontage: Wählen Sie den empfohlenen Rahmen aus der Zubehörtafel.

### MATERIAL

Gehäuse aus weiß lackiertem Aluminium; Abdeckung aus PMMA.

### ANWENDUNGEN


Panel für die Verwendung im Außenbereich oder in Umgebungen wie Badezimmer, Küche, Überdachungen etc.







### VERPACKUNG

Packung mit 6 Stück mit Einzelverpackung aus Karton.

### HINWEISE

Flicker Free: Für mehr Sehkomfort, besseres Wahrnehmen von Details und Verringerung von Stress.




<b>PRO</b>	220-240 Vac	Ra >80		50000 h L70B20	IP65	-25°C +40°C	Risk Group 0	 120°		
<b>W</b>	<b>Im</b>	<b>K</b>	<b>Ra</b>	<b>PF</b>	<b>L</b>	<b>L1</b>	<b>H</b>			<b>ART.</b>
40	4000	4000	>80	0,95	595	595	36	1850	1 / 6	LP6060B1NEX

LED Panels

# SLIMFLUX BL SENSOR


**FLICKER  
FREE** 

Mehr Sehkomfort, besseres  
Wahrnehmen von Details  
und Verringerung von Stress.

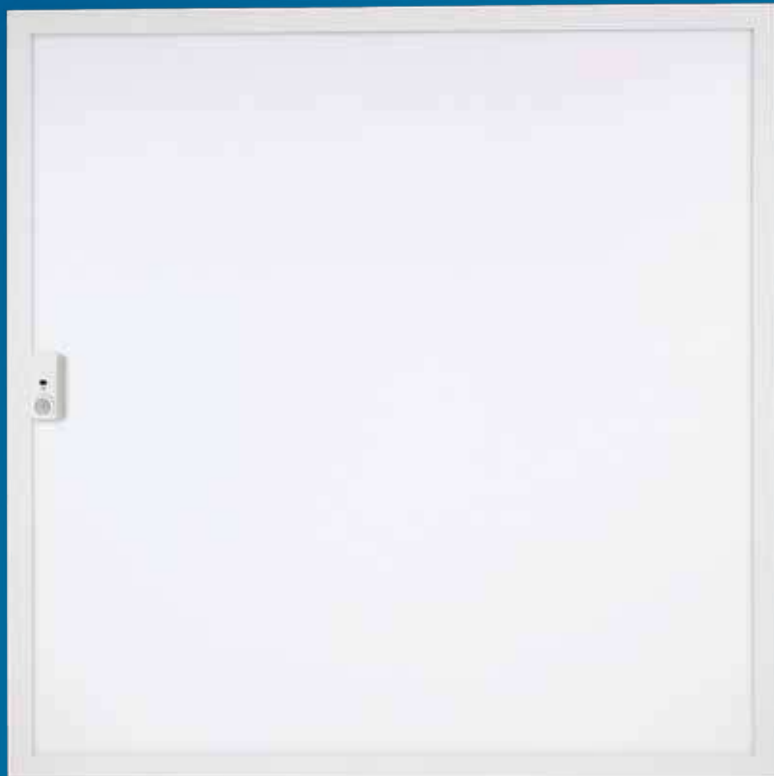


## FUNKTIONEN DES FERNGESTEUERTEN SENSORS

- 1- EIN/AUS
- 2- Dimmen
- 3- Bewegungsmelder-Funktion.
- 4- Einschalt- und Dimmfunktion in  
Abhängigkeit von der Beleuchtungsstärke  
im Raum.

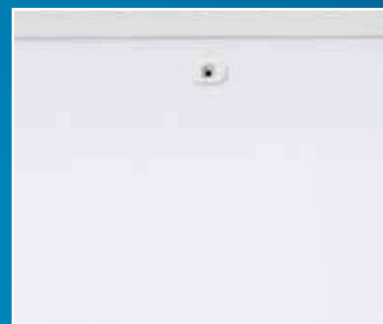

LED-PANEL OHNE ABNEHMBAREN SENSOR

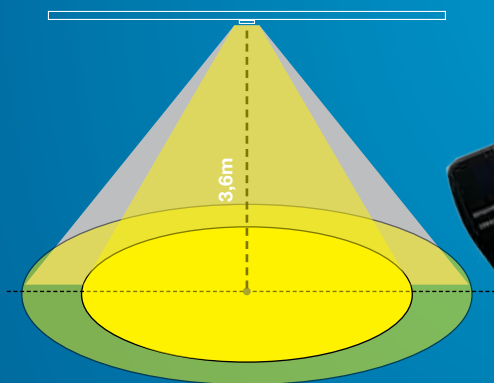

HOHEMPFINDLICHE  
ZONEN-BEWEGUNGSEKKNUNG



FERNBEDIENUNG  
REICHWEITE BIS ZU 15M

## STECKBARER SENSOR

### SENSOR-DETAILS



Die Fotometrien  
[www.duralamp.com](http://www.duralamp.com)

## LUMEN REAL

Die Helligkeit wird unter tatsächlichen Nutzungsbedingungen real  
gemessen. (Die Lumen des LED-Chips werden nicht angegeben).

## LED Panels

# SLIMFLUX BL SENSOR

### TYOLOGIE

LED-Panel mit direkter Beleuchtung, ausgestattet mit einem ferngesteuerten Sensor. Über die Fernbedienung ist es möglich, die Leuchte ein- und auszuschalten, zu dimmen und den Beleuchtungsmodus mit Bewegungserkennung oder Raumhelligkeitserfassung zu wählen.

### EIGENSCHAFTEN

Das hinterleuchtete Panel zeichnet sich durch ein dahinter liegendes Metallfach mit wärmeabführender Funktion aus, in dem sich die Hinterleuchtung befindet. Ist der Sensor nicht vorhanden, funktioniert das Bedienteil Ein/Aus. Der Sensor kann entfernt werden; ein Ersatzsensor ist mit einer separaten Artikelnummer (KTLP-SR) erhältlich. Ist der Sensor nicht vorhanden, funktioniert das Bedienteil Ein/Aus. Farbwiedergabe: Ra>90.

### INSTALLATION


Für die Unterputzmontage ist die größere Stärke zu berücksichtigen. Aufputzmontage: Wählen Sie den empfohlenen Rahmen aus der Zubehörtabelle.

### MATERIAL

Gehäuse aus weiß lackiertem Aluminium; Außenschirm aus vergilbungsfreiem PS.

### HINWEISE

Flicker Free: Für mehr Sehkomfort, besseres Wahrnehmen von Details und Verringerung von Stress.



<b>PRO</b>	220-240 Vac	Ra >90		50000 h L70B20	IP20 VI IP40 VO	-25°C +40°C	Risk Group 0	UGR <19		
------------	-------------	--------	---	----------------	-----------------	-------------	--------------	---------	---	---

### SLIMFLUX BL - SENSOR

	W	lm	K	Ra	PF	L	L1	H			ART.
New	36	4000	4000	>90	0,9	595	595	32	3000	6 / 6	LP6060B1UGRS-940

### FERNBEDIENUNG FÜR SENSORPANEL



			ART.
New	Fernbedienung für Sensorpanel	1 / 1	KTLP-TC

### ERSATZSENSOR



		L1	H		ART.
New	Panel-Sensor.	20,5	14,9	1 / 1	KTLP-SR

Derselbe Sensor ist in der Verkaufspackung des Panels enthalten.

# SLIMFLUX UGR TREIBER NICHT INKLUSIVE - PRO

**FLICKER  
FREE** |||

Mehr Sehkomfort, besseres  
Wahrnehmen von Details  
und Verringerung von Stress.



**EINTEILIGE-RAHMEN**  
DICKE 6 CM



**BAUSATZ-RAHMEN**  
DICKE 5CM - 7CM - 8CM



**RAHMEN MIT FEDERN FÜR  
UNTERPUTZMONTAGE  
(BAUSATZ)**



**NETZTEIL FÜR  
ERSATZ-BELEUCHTUNG**



**ABSTURZSICHERUNGSDRAHT  
UND ZUGENLASTUNG**



**VERSTELLBARE KABELN  
FÜR AUFHÄNGUNG**



**METALLKLAMMERN FÜR DIE  
UNTERPUTZMONTAGE**



**ON/OFF, DIMMBARE DALI- UND  
1-10V-TREIBER MIT MEHREREN  
STRÖMEN: NETZTEIL FÜR  
ERSATZ-BELEUCHTUNG**

**ZUBEHÖR:** Siehe Zubehör ab Seite 32.

# SLIMFLUX UGR TREIBER NICHT INKLUSIVE - PRO

## TYOLOGIE

LED-Panels werden ohne Treiber geliefert.

## EIGENSCHAFTE

Modell SL: Ultraflache LED-Leuchten für direkte Beleuchtung.  
Seitliche Wärmeableitung.

Modell BL: Das hinterleuchtete Panel zeichnet sich durch ein dahinter liegendes Fach aus verstärktem Metall mit wärmeabführender Funktion aus.

Farbwiedergabe: Ra>80.

## INSTALLATION

Für die Unterputzmontage ist die größere Stärke zu berücksichtigen.

Aufputzmontage: Wählen Sie den empfohlenen Rahmen aus der Zubehörtafel.

Einstellbare Aufhängung separat erhältlich.

## MATERIAL

Gehäuse aus weiß lackiertem Aluminium; Primäroptik aus hochtransmittierendem PMMA.

## ANWENDUNGSGINFORMATION

SLIMFLUX kann mit dem Notlicht-Kit Art.-Nr. KTEMRO3 verwendet werden.

## STROMVERSORGUNG

Nicht dimmbar.

Diese LED-Paneele können mit dem dimmbaren Netzgerät DELT40D-M dimmbar gemacht werden.


## VERPACKUNG



Modell SL: Packung mit 5 Stück mit Einzelverpackung aus Karton.

Modell BL: Packung mit 6 Stück mit Einzelverpackung aus Karton.

## NOTE

Die Paneele dieser Serie werden ohne Treiber geliefert. Der gewünschte Treiber ist aus dem Sortiment auszuwählen.



<b>PRO</b>	220-240 Vac	Ra >80		50000 h L80B20	IP20 VI IP43 VO	-25°C +40°C	Risk Group 0	UGR <19		
------------	-------------	--------	---	----------------	-----------------	-------------	--------------	---------	---	---

## SLIMFLUX SL UGR - PRO - TREIBER NICHT INKLUSIVE

W	lm	K	Ra	PF	L	L1	H			ART.
33	4350	4000	>80	>0,95	615	615	9	2400	5 / 5	<b>LP6262UGR-840</b>

<b>PRO</b>	220-240 Vac	Ra >80		50000 h L80B20	IP20 VI IP43 VO	-20°C +45°C	Risk Group 0	UGR <19		
------------	-------------	--------	---	----------------	-----------------	-------------	--------------	---------	---	---

## SLIMFLUX BL UGR - PRO - TREIBER NICHT INKLUSIVE

W	lm	K	Ra	UGR	L	L1	H			ART.
28	3600	4000	>80	<19	595	595	35	2150	1 / 6	<b>LP6060B1UGR-840Z1</b>



LED Panels

# SLIMFLUX BL PLAFO + UGR - PLUS

**FLICKER  
FREE** 

Mehr Sehkomfort, besseres  
Wahrnehmen von Details  
und Verringerung von Stress.



Schnellere Installation als bei  
separater Verwendung von Panel  
und Rahmen.

MIT INTEGRIERTEM RAHMEN



Die Fotometrien  
[www.duralamp.com](http://www.duralamp.com)

## LUMEN REAL

Die Helligkeit wird unter tatsächlichen Nutzungsbedingungen real  
gemessen. (Die Lumen des LED-Chips werden nicht angegeben).

## LED Panels

# SLIMFLUX BL PLAFO + UGR - PLUS

### TYOLOGIE

Hinterleuchtetes Panel mit integriertem, 4 cm dickem Rahmen für die Deckenmontage.

Auch als UGR-Version erhältlich.

### EIGENSCHAFTE

Geräte für die Installation auf vertikalen oder horizontalen Flächen. Schnellere Installation als bei separater Verwendung von Panel und Rahmen.

Die Anordnung der LEDs auf der horizontalen Platte garantiert eine gleichmäßige Beleuchtung der Oberfläche der Abdeckung und eine hervorragende Lichtausbeute.

Zum Dimmen ein entsprechendes dimmbares Netzteil mit variabler Spannungs- und Stromversorgung verwenden; siehe entsprechende Katalogseite.

Farbwiedergabe: Ra>80.

### MATERIAL



Gehäuse aus weiß lackiertem Aluminium; Primäroptik aus hochtransmittierendem PMMA.




### VERPACKUNG



5er-Packung mit Einzelstück-Schutzbeutel (außer 60x120, 3 Stück).
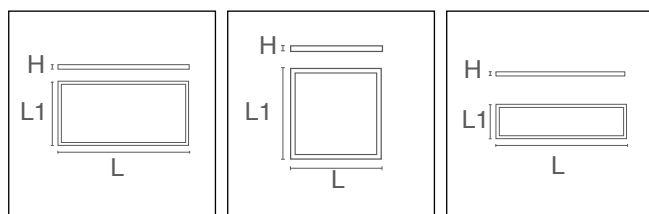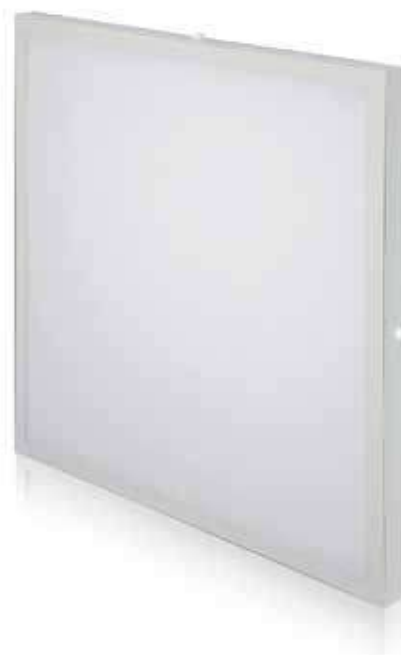
### HINWEISE

Flicker Free: Für mehr Sehkomfort, besseres Wahrnehmen von Details und Verringerung von Stress.



<b>PLUS</b>	220-240 Vac	Ra >80		35000 h L70B20	IP20 VI IP43 VO	-25°C +35°C	Risk Group 0		
-------------	-------------	--------	---	----------------	-----------------	-------------	--------------	---	---

W	lm	K	Ra	UGR	PF	L	L1	H			ART.
40	4000	4000	>80		0,95	600	600	40	1850	1 / 5	LP6060P1-840 ▼
60	6000	4000	>80		0,95	600	600	40	1850	1 / 5	LP6060P2-840
60	6000	6000	>80		0,9	600	600	40	1850	1 / 5	LP6060P2-860
40	4000	4000	>80		0,95	1200	300	40	1900	1 / 5	LP30120P1-840 ▼
40	4000	4000	>80	<19	0,95	600	600	40	1850	1 / 5	LP6060P1UGR-840
60	6000	4000	>80		0,95	1200	600	40	4800	1 / 3	LP60120P1-840 ▼

▼ Solange Vorrat reicht.

LED Panels

## SLIMFLUX RUNDEN - PLUS



DAS STROMKABEL DES PANELS IST UNSICHTBAR, DENN ES ZUSAMMEN MIT DEM AUFHÄNGEKABEL IST.



DIE LICHTSTREUUNG AUSBREITET SICH VOM ENDE DES WEISSEN RAHMENS ZUM METHACRYLATPANELE. MIKROEINSCHNITTE IN DER SCHEIBE BRECHEN DAS LICHT SO, DASS ES 30% DES LICHTS, JEDOCH NACH OBEN GELENKT WIRD, WODURCH EIN BEEINDRUCKENDER EFFEKT ENTSTEHT, DER JEDE UMGEBUNG, SOWOHL KLASSISCH ALS AUCH MODERN, AUFWERT.

30%



70%



ANMERKUNGEN:  
DIE PANELE TONDO UP&DOWN WERDEN KOMPLETT MIT AUFHÄNGESEILEN UND IN DIE DECKENROSETTE INTEGRIERTEM TREIBER GELIEFERT.  
MAXIMALE LÄNGE DER AUFHÄNGUNG IST 150 CM.

## LED Panels

# SLIMFLUX RUNDEN - PLUS

### TYPLOGIE

Flaches LED-Panel.

### EIGENSCHAFTEN

Das Licht wird von dem dünnen weißen Rahmen auf die Methacrylatplatte gestreut.

### INSTALLATION

Mögliche Installation von TONDO 60: Unterputz- oder Aufputzmontage, wobei die Platte 35 mm Abstand von der Decke hat. TONDO TRANSLUZENT ZUR ABGEHÄNGTEN MONTAGE: Netzteil in der Rosette integriert.

Das Stromkabel des Panels ist eines der Aufhängekabel und daher unsichtbar.

Länge der einstellbaren Abhängekabel max. 150 cm.

Kabelbefestigung mit Stahlschraube und Zylinder.


### MATERIAL

Körper aus weiß lackiertem Metall und Platte aus Methacrylat.

Abdeckung aus optischem PMMA mit hoher Transmission.




### VERPACKUNG

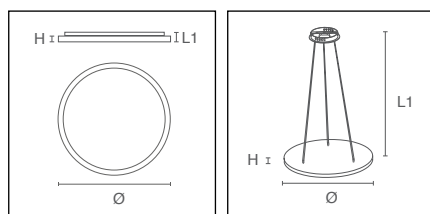Packung mit 5 Stück mit Einzelverpackung aus Karton.






<b>PLUS</b>	220-240 Vac	Ra 80		30000 h L70B20	IP20	-25°C +40°C	Risk Group 0		112°	
-------------	-------------	-------	---	----------------	------	----------------	--------------	---	------	---

## SLIMFLUX RUNDE OBERFLÄCHE - PLUS

W	lm	K	PF		L1	H			ART.
40	3800	3000	0.95	593	33,5	19,5	3460	1 / 5	LP60T830-A
40	4000	4000	0.95	593	33,5	19,5	2600	1 / 5	LP60T840-A

<b>PLUS</b>	220-240 Vac	Ra 80		30000 h L70B20	IP20	-25°C +40°C	Risk Group 0		
-------------	-------------	-------	---	----------------	------	----------------	--------------	---	---

## SLIMFLUX RUND TRANSLUZENT UP&DOWN AUFHÄNGUNG - PLUS

W	lm	K	PF		L1	H			ART.
40	3800	3000	0.95	593	150	19,5	2600	1 / 5	LP60T830DE-A
40	4000	4000	0.95	593	150	19,5	2600	1 / 5	LP60T840DE-A

30% ↑



70% ↓

DAS STROMKABEL DES  
PANELS IST UNSICHTBAR,  
DENN ES ZUSAMMEN MIT DEM  
AUFHÄNGEKABEL IST.

DIE LICHTSTREUUNG  
AUSBREITET SICH VOM ENDE  
DES WEISSEN RAHMENS  
ZUM METHACRYLATPANELE.  
MIKROEINSCHNITTE IN DER  
SCHEIBE BRECHEN DAS  
LICHT SO, DASS ES 30% DES  
LICHTS, JEDOCH NACH OBEN  
GELENKT WIRD, WODURCH EIN  
BEEINDRUCKENDER EFFEKT  
ENTSTEHT, DER JEDE UMGEBUNG,  
SOWOHL KLASSISCH ALS AUCH  
MODERN, AUFWERT.

ANMERKUNGEN:  
DIE PANELE TRANSLUCENTE  
UP&DOWN WERDEN KOMPLETT  
MIT AUFHÄNGESEILEN UND IN DIE  
DECKENROSETTE INTEGRIERTEM  
TREIBER GELIEFERT.  
MAXIMALE LÄNGE DER  
AUFHÄNGUNG IST 150 CM.

DIMMBARKEIT  
0-10V DIMMBAR.

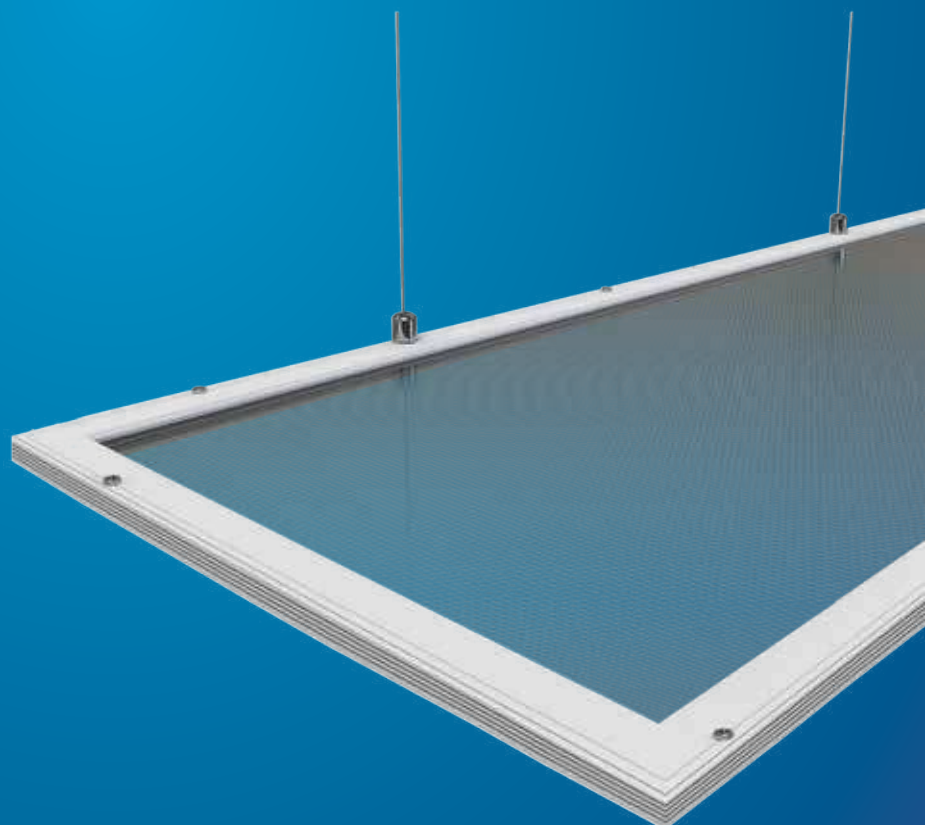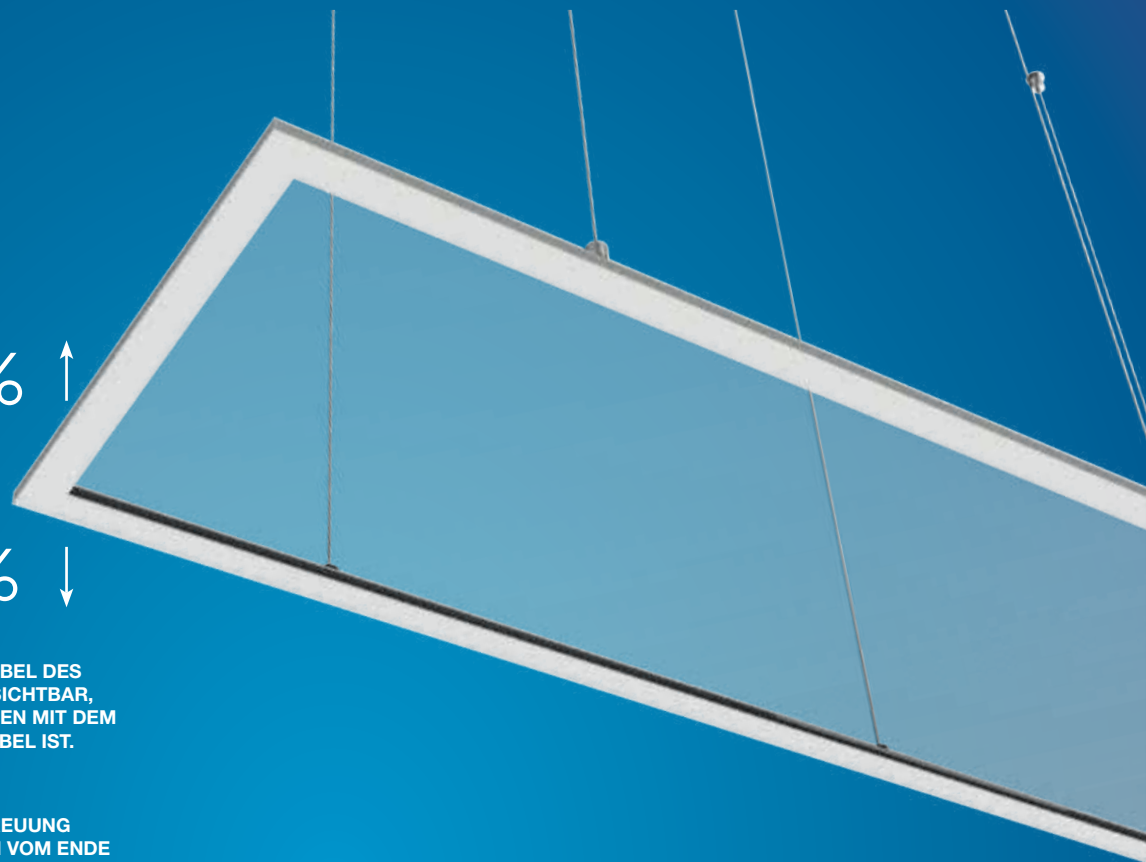



## LED Panels

# SLIMFLUX TRANSLUZENTE UP&DOWN - PLUS

### TYOLOGIE

Transluzentes LED-Panel mit zwei Lichtstrahlen, dimmbar.

### EIGENSCHALTEN

Leuchte von großer optischer Leichtigkeit, ausgezeichnet durch beidseitige Lichtabgabe, nach unten (70%) und oben (30%) und durch die Semi-Transparenz des Panels selbst.

### MATERIAL

Weiß lackierter Aluminiumrahmen und Methacrylat-Schirm.  
Abdeckung aus optischem PMMA mit hoher Transmission.

### ANWENDUNGSMFORMATION

DIMMFUNKTION: Kann mit Dimmer 0-10V verwendet werden.

### STROMVERSORGUNG

Die Leuchte wird komplett mit einem externen Betriebsgerät geliefert, das in einem der beiden an der Decke zu befestigenden weißen Metallquader integriert ist.


### VERPACKUNG

Packung mit 5 Stück mit Einzelverpackung aus Karton.



### HINWEISE

Einstellbare Abhängekabel, max. 150 cm.

Kabelbefestigung mit Stahlschraube und Zylinder.



<b>PLUS</b>	220-240 Vac	Ra 80	 0-10V	30000 h L70B20	IP20	-25°C +40°C	Risk Group 0		 120°	
-------------	----------------	-------	---	-------------------	------	----------------	-----------------	--	--	---

W	lm	K	Ra	PF	L	L1	H			ART.
40	3800	3000	80	0.95	1200	300	14,5	3500	1 / 5	LP30120T830DE-A
40	4000	4000	80	0.95	1200	300	14,5	3500	1 / 5	LP30120T840DE-A

# Rahmen & Zubehör für LED PANELS

	LPLAFO60	LPLAFO603	LPLAFO604	LPLAFO607	LPLAFO60P	LPLAFO60R	LPLAFO120	LPLAFO1203	LPLAFO301204	LPLAFO301207	LPLAFO30120R	LPLAFO30120P	LPLAFO601204	LPLAFO601207	KTLPW1-MS	LP-SSK	FASTCON-30	KTLP-SPU	KTLP-SR	KTLP-TC
LP30120B1UGR-840									x	x	x	x			x	x	x	x		
LP30120P1-840																x	x			
LP30120S3-840							x	x	x	x	x	x			x	x	x	x		
LP60120P1-840																x	x			
LP6060B1-840			x	x	x	x									x	x	x	x		
LP6060B1NEX			x	x	x	x									x	x	x	x		
LP6060B1UGR-840			x	x	x	x									x	x	x	x		
LP6060B1UGR-840Z1			x	x	x	x									x	x	x	x		
LP6060B1UGR-8CCT					x	x									x	x	x	x		
LP6060B1UGR-930			x	x	x	x									x	x	x	x		
LP6060B1UGR-940			x	x	x	x									x	x	x	x		
LP6060B1UGR-9CCT					x	x									x	x	x	x		
LP6060B1UGRS-940			x	x	x	x									x	x	x	x	x	x
LP6060B3-830ST			x	x	x	x									x	x	x	x		
LP6060B3-840	x	x	x	x	x	x									x	x	x	x		
LP6060B3-840ST			x	x	x	x									x	x	x	x		
LP6060B3-860ST			x	x	x	x									x	x	x	x		
LP6060B3UGR-840ST			x	x	x	x									x	x	x	x		
LP6060B4UGR-840ST			x	x	x	x									x	x	x	x		
LP30120B4UGR-840ST			x	x	x	x									x	x	x	x		
LP6060P1-840																				
LP6060P1UGR-840																				
LP6060P2-840																				
LP6060P2-860																				
LP6060S3-840	x	x	x	x	x	x									x	x	x	x		
LP6060S3UGR-840	x	x	x	x	x	x									x	x	x	x		
LP6262UGR-840																x	x	x		

# Treiber für LED PANELS


	A01484	A01485	A01486	DELT40D-10V	DELT40D-D2	DELT40D-M	DELT60D-D	DELT65D-M	ZKLP600EL	ZKLP700EL	KTEMPR03	Notfallkoffer
LP30120B1UGR-840			x	x	x	x	x		x		x	
LP30120P1-840												
LP30120S3-840		x	x	x		x				x	x	
LP60120P1-840												
LP6060B1-840	x		x	x		x		x			x	
LP6060B1NEX					x							
LP6060B1UGR-840			x	x	x	x			x		x	
LP6060B1UGR-840Z1		x	x	x		x				x	x	
LP6060B1UGR-8CCT					x		x				x	
LP6060B1UGR-930		x	x	x	x	x		x			x	
LP6060B1UGR-940		x	x	x	x	x		x			x	
LP6060B1UGR-9CCT					x		x				x	
LP6060B1UGRS-940												
LP6060B3-830ST	x		x	x	x	x		x			x	
LP6060B3-840					x							
LP6060B3-840ST	x		x	x	x	x		x			x	
LP6060B3-860ST	x		x	x	x	x		x			x	
LP6060B3UGR-840ST	x		x	x	x	x		x			x	
LP6060B4UGR-840ST	x		x	x	x	x		x			x	
LP30120B4UGR-840ST	x		x	x	x	x		x			x	
LP6060P1-840												
LP6060P1UGR-840												
LP6060P2-840												
LP6060P2-860												
LP6060S3-840		x	x	x		x				x	x	
LP6060S3UGR-840		x	x	x		x				x	x	
LP6262UGR-840	x	x	x	x		x					x	

Zubehör


## PANEL-ZUBEHÖR




### PLUS ALUMINIUM-GEHÄUSE FÜR AUFPUTZ/DECKENMONTAGE

	L	L1	H		ART.
PLUS Gehäuse für 60 x 60 - h 60 Panel	603	603	60	1 / 1	<b>LPLAFO60</b>
PLUS Gehäuse für 120 x 30 - h 60 Panel	1203	303	60	1 / 1	<b>LPLAFO120</b>

Aluminium-Gehäuse für Aufputz/Deckenmontage.  
Lackiertes Blech.  
Installation mit an der Oberfläche zu Befestigung der Halterung.  
Schrauben und Dübel werden mitgeliefert.

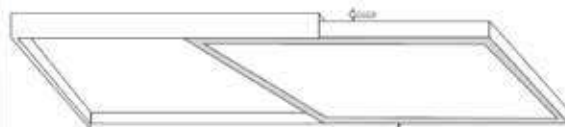

### ALUMINIUM-GEHÄUSE FÜR AUFPUTZ/DECKENMONTAGE - H50


	L	L1	H		ART.
Basicmodell für 60 x 60 - h 50 Panel	600	605	50	1 / 40	<b>LPLAFO603 ▼</b>
Basicmodell für 120 x 30 - h 50 Panel	1200	300	50	1 / 20	<b>LPLAFO1203</b>

Basicmodell in Bausatz zum Zusammenbauen - h 50.  
Epoxidbeschichtetes, stranggepresstes Aluminium, getrennt in 4 Stäbe, die bei der Montage zusammengebaut werden.  
Weiß.


▼ Solange Vorrat reicht.

Zubehör

# PANEL-ZUBEHÖR

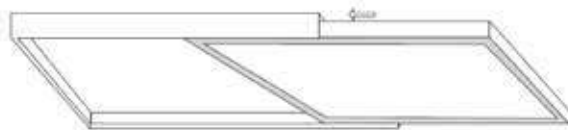


## ALUMINIUM-GEHÄUSE FÜR AUFPUTZ/DECKENMONTAGE - H70


		L	L1	H		ART.
New	Basicmodell für 60 x 60 - h 70 Panel	600	600	70	1 / 20	<b>LPLAFO607</b>
New	Basicmodell für 30 x 120 - h 70 Panel	300	1200	70	1 / 20	<b>LPLAFO301207</b>
New	Basicmodell für 60 x 120 - h 70 Panel	600	1200	70	1 / 20	<b>LPLAFO601207</b>

Basicmodell in Bausatz zum Zusammenbauen - h 70.

Epoxidbeschichtetes, stranggepresstes Aluminium, getrennt in 4 Stäbe, die bei der Montage zusammengebaut werden.  
Weiß.

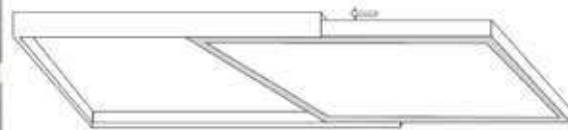

## ALUMINIUM-GEHÄUSE FÜR AUFPUTZ/DECKENMONTAGE - H80

		L	L1	H		ART.
	Basicmodell für 60 x 60 - h 80 Panel	598	598	80	1 / 25	<b>LPLAFO604</b>
	Basicmodell für 30 x 120 - h 80 Panel	1198	298	80	1 / 20	<b>LPLAFO301204</b>
	Basicmodell für 60 x 120 - h 80 Panel	1198	598	80	1 / 20	<b>LPLAFO601204</b>

Basicmodell in Bausatz zum Zusammenbauen - h 80.


Epoxidbeschichtetes, stranggepresstes Aluminium, getrennt in 4 Stäbe, die bei der Montage zusammengebaut werden.  
Weiß.

Zubehör

## PANEL-ZUBEHÖR



### RAHMEN FÜR DEN VERSENKTEN EINBAU

		L	L1	H		ART.
New	Rahmen versenkten Einbau 60 x 60 Panel	605	605	90,5	4 / 4	<b>LPLAFO60R</b>
New	Rahmen versenkten Einbau 30 x 120 Panel	1235	335	90,5	4 / 4	<b>LPLAFO30120R</b>

Rahmen für den versenkten Einbau von LED-Panels in nicht modulare Decken.


Das Paneel bleibt 8 cm in die Decke eingelassen, um eine weichere, angenehmere Beleuchtung zu gewährleisten.

Tiefe der Aussparung: Das Paneel liegt auf dem Rahmen auf. Berücksichtigen Sie daher 8 cm Tiefe des Rahmens + die Dicke des Paneels + den erforderlichen Lüftungsraum.

Der Rahmen besteht aus einem einteiligen Körper, der in die Decke eingesetzt werden kann.



### FEDERRAHMEN FÜR DEN VERSENKTEN EINBAU VON LED-PANELS

		L	L1	H		ART.
	Rahmen für LED-Paneele 60 x 60	630	630	30	1 / 20	<b>LPLAFO60P</b>
New	Rahmen für LED-Paneele 30 x 120	1235	335	25	1 / 20	<b>LPLAFO30120P</b>

Rahmen mit Federn für den versenkten Einbau von LED paneles in nicht modulare Decken.

Satz von 4 stranggepressten Aluminiumprofilen für eine einfache Montage mit Eckfedern.

Weiß.



## Zubehör

# DIVERSES ZUBEHÖR

## EINSTELLBARE AUFHÄNGESEILE



	L		ART.
Verstellbare Stahlseile	2000	1 / 1	<b>KTLP-SPU</b>


## VERSTELLBARE STAHLSEILE




	L		ART.
Verstellbare Stahlseile	1500	1 / 1	<b>KTLP-SP ▼</b>
▼ Solange Vorrat reicht.			

## ANSCHLUSSDOSE




	L		ART.
Klemmenblock mit Zugentlastung		1 / 1	<b>FASTCON-30</b>
Anschlussdose für den Anschluss an das Stromversorgungsnetz, vorbereitet für den Anschluss in Kaskade (Kabellänge 27 cm).			



	L		ART.
Klemmkasten und Sicherheitskabel	1200	1 / 1	<b>LP-SSK</b>
Klemmenleiste für den Anschluss an das Stromversorgungsnetz, eingerichtet für Kaskadenschaltung, ausgerüstet mit einem Sicherheitsset für die Aufhängung mit Stahlseil zur Installation in Erdbebengebieten.			

## METALLKLAMMERN



		ART.
Metallklammern	1 / 1	<b>KTLPW1-MS</b>
Metallklammern für die Einbaumontage - 4 Stück.		



FASTCON-30	35
KTLP-SP	35
KTLP-SPU	35
KTLP-SR	21
KTLP-TC	21
KTLPW1-MS	35
LP-SSK	35
LP30120B1UGR-840	15
LP30120B4UGR-840ST	13
LP30120P1-840	25
LP30120S3-840	11
LP30120T830DE-A	29
LP30120T840DE-A	29
LP60120P1-840	25
LP6060B1-840	15
LP6060B1NEX	19
LP6060B1UGR-840	15
LP6060B1UGR-840HP	15
LP6060B1UGR-840Z1	23
LP6060B1UGR-930	15
LP6060B1UGR-940	15
LP6060B1UGRS-940	21
LP6060B3-830ST	13
LP6060B3-840	13
LP6060B3-840ST	13
LP6060B3-860ST	13
LP6060B3UGR-840ST	13

LP6060B4UGR-840ST	13
LP6060P1-840	25
LP6060P1UGR-840	25
LP6060P2-840	25
LP6060P2-860	25
LP6060S3-840	11
LP6060S3UGR-840	11
LP60T830-A	27
LP60T830DE-A	27
LP60T840-A	27
LP60T840DE-A	27
LP6262UGR-840	23
LPLAFO120	32
LPLAFO1203	32
LPLAFO301204	33
LPLAFO301207	33
LPLAFO30120P	34
LPLAFO30120R	34
LPLAFO60	32
LPLAFO601204	33
LPLAFO601207	33
LPLAFO603	32
LPLAFO604	33
LPLAFO607	33
LPLAFO60P	34
LPLAFO60R	34

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



DURA LAMP S.r.l.  
Registered office Via Pratese, 164 – 50145 Firenze  
Tel. 055 894 881  
e-mail: duralamp@duralamp.it

Registered with the Florence Company Register -  
C.F. and VAT number 03312240488  
Registered with R.E.A. of Florence at n. 353287 Share capital € 400,000.00 i.v.  
Subject to the management and coordination of 3F FILIPPI S.P.A.



Eine vollständige Liste des Vertriebs- und  
Projektnetzes von Duralamp finden Sie unter:

[www.duralamp.com](http://www.duralamp.com)

**DURALAMP | UNICO Katalog 2025**

© Copyright 2025 - Dura Lamp S.r.l.

Alle in diesem Katalog angegebenen Daten und Abbildungen dienen nur als Referenz: da sie sich während der Serienproduktion ändern können, sind sie als Nennwerte mit Toleranzen zu betrachten. Duralamp behält sich das Recht vor, seine Produkte jederzeit aus technischen oder kommerziellen Gründen zu ändern.

Photos: Ivan Rossi - Studio Artale - Studio Ceccanti - Alessandro Maurelli - Luca Visentini

Graphic project: Lorenzetti Communication - FD Graphic Studio

DURALAMP | UNICO Katalog 2025





[duralamp.com](http://duralamp.com)