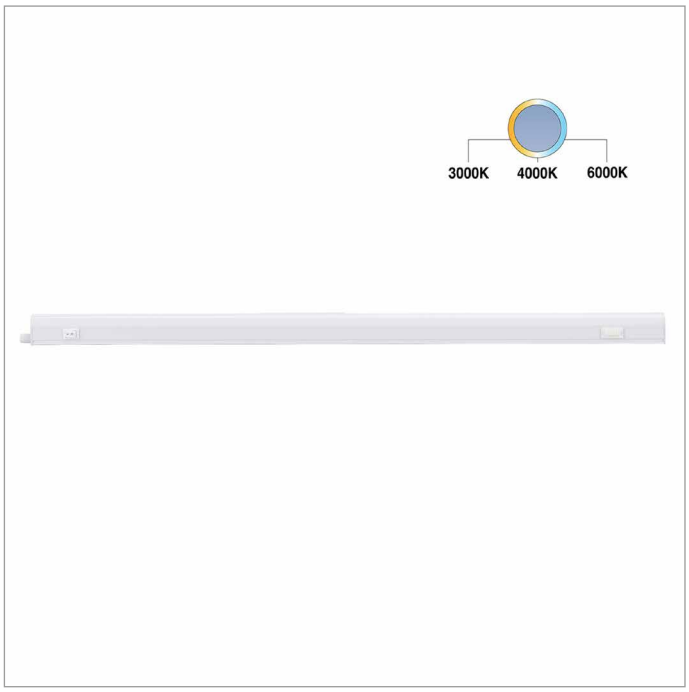

REGLETTE T5 CCT

Tipología
Regletas de LED integradas para la sustitución de tubos fluo T5 de las medidas más comunes.

Características
Posibilidad de conectividad en serie con enganche cercano y limpio.
Se pueden conectar hasta 10 elementos (18W / 23W); 15 elementos (8/10W/14W); 20 elementos 4W.
Extremada ligereza; facilidad de fijación con los clips suministrados; interruptor en el cuerpo; óptima uniformidad de difusión de la luz.
Conexión con cables libres: si es necesaria la clavija, utilizar el cable suministrado como accesorio con código KTLRT-CORD.
Posibilidad de conexión en serie con conexión directa entre dos unidades o gracias al accesorio, cód. KTLRT.

Material
Cuerpo de material plástico termorresistente anti amarilleamiento.

Aplicaciones
Iluminación de estanterías para el sector minorista, de las estanterías, etc...

BASIC | 220-240 Vac | IRC >80 | 20000 h L70B50 | IP20 | Cables | -25°C +35°C | Risk Group 0

130° | G2

Datos característicos

Poder	16 W	Haz	130°	Reglable	No	Tensión	220-240 Vac
Casquillo	Cables	IP	20	Flujo	1800 lm	Axis	850 cd
PF	0.51	Tc	3000-4000-6400 K	IRC	>80	Garantía del LED	G2
RG	RG0						

Características dimensionales

L	1213 mm
L1	25 mm
H	30 mm

Iluminación y características fotométricas

Apertura del rayo	130°
Flujo	1800 lm
Axis	850 cd
La temperatura de color nominal del CCT	3000-4000-6400 K
Color de la luz	CCT
Índice de reproducción de colores	>80
Duración de la vida	20000 h
Vida del los LED	L70B50
Tiempo de disparo	<0,2 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% de la eficiencia total	Luz instantánea completa

Características eléctricas

Potencia nominal	16 W
El voltaje de entrada	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Reglable	No
Factor de potencia (PF)	0.51
Corriente de entrada	0,14 A
Clase de eficiencia energética	Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia energética “D”
Número de ciclos	100000
La temperatura de funcionamiento	-25°C / +35°C

Otros Infotech

Reflector	Si
Reemplazabilidad fuente luz	Fuente luz no reemplazable.
Reemplazabilidad equipo de control	Equipo de control no reemplazable.

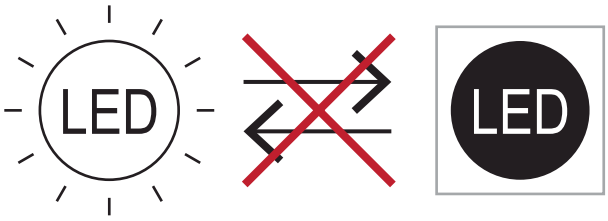

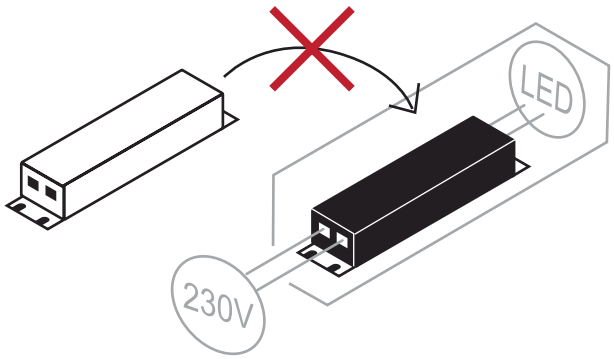

Garantía del LED

G2	Hasta 2 años (4000h/año) 4000h = 11h al día x 365 días. Sin limitaciones en la duración de su uso para el primer año, siempre que se cumplan las condiciones de instalación.

Directivas europeas	Normas de productos
2009/125/EC * Ecodesign	CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
2011/65/EU * RoHS	CEI EN 60598-1:2022
2012/19/EU * RAEE	CEI EN 60598-2-1:2022
2014/30/EU * EMC	CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
2014/35/EU * LVD	CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
2015/863 * Amending RoHS	CEI EN 61547:2010
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling	CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling	CEI EN 62471:2010
2019/2020 * Regulation for Ecodesign	IEC/TR 62471-2:2009
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling	CEI EN 62493:2015
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign	CEI 34-141:2014

Datos logísticos

Peso neto artículo	220 gr
Código de barras de un unidad	8011905338565
Número de piezas paquete múltiple	10
Cantidad mínima de pedido	1
Embalaje mínimo	1 / 10

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).