



## RTF100 - ROND

### Typologie

Encastré à LED avec technologie SMD à haut rendement.

Faible épaisseur.

### Caractéristiques

Corps en aluminium avec ailettes pour la meilleur dissipation de la chaleur.

### Installation

Système de fixation rapide au faux-plafond à l'aide de ressorts.

### Matériau


Corps en aluminium moulé sous pression.



### Données caractéristiques

Puissance	14 W	Faisceau	110°	Variable	Non	Tension	220-240 Vac
Douille	Câbles	IP	20	IP Bloc optique	43	Flux	1195 lm
Axes	585 cd	PF	0.5	Tc	3000 K	Ra	90
Garantie LED	G5h24	RG	RG0				

### Dimensions



Ø	145 mm
H	26 mm

Trou de découpe	120
-----------------	-----

## Éclairage et caractéristiques photométriques

Ouverture du faisceau	110°
Flux	1195 lm
Axes	585 cd
Température de couleur	3000 K
Couleur de la lumière	Lumière chaude
Indice de rendu des couleurs	90
Durée de vie	50000 h
Durée de vie des LED	L80B20
Temps de déclenchement	<0,2 s
Temps de chauffage jusqu'à 60% de la pleine efficacité	Lumière instantanée

## Caractéristiques électriques

Puissance nominale	14 W
Tension d'entrée	220-240 Vac
Fréquence	50/60 Hz
Variable	Non
Facteur de puissance (PF)	0.5
Température de fonctionnement	-25°C / +35°C



## Photométrie

	3000K	H(m)	D(m)	E <sub>max</sub> (lx)	
	Ra90		108°		
	Fixture Power	14W	1	2.76	445
	Source Flux	1195lm	2	5.52	111
	Fixture Flux	1195lm	3	8.28	49
	Efficacy	85lm/W	4	11.05	28
	987534 I <sub>max</sub> =372cd/klm	I <sub>max</sub>	445cd	5	13.81

Fichier EulumDat sur le site

## Autres Infotech

Remplaçabilité source lumineuse	Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.
Remplaçabilité boîtier de commande	Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

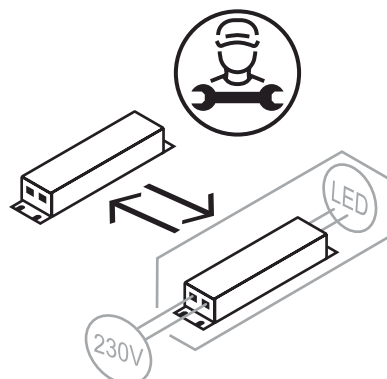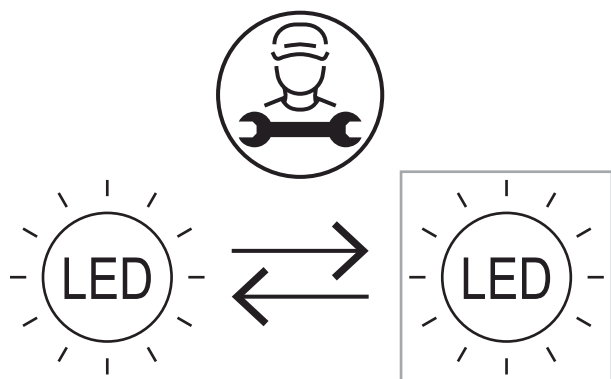

## Garantie LED

G5h24	Full Guarantee 5 ans (24h/24h) h24, la Garantie Totale sur 5 ans d'utilisation!
-------	---

## Directives européennes

2009/125/EC \* Ecodesign  
2011/65/EU \* RoHS  
2012/19/EU \* RAEE  
2014/30/EU \* EMC  
2014/35/EU \* LVD  
2015/863 \* Amending RoHS  
2017/1369 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2015 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2020 \* Regulation for Ecodesign  
2021/340 \* Amending Reg. Energy Labelling  
2021/341 \* Amending Reg. Ecodesign

## Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)  
CEI EN 60598-1:2022  
CEI EN 60598-2-2:2012  
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)  
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)  
CEI EN 61547:2010  
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)  
CEI EN 62471:2010  
IEC/TR 62471-2:2009  
CEI EN 62493:2015  
CEI 34-141:2014

## Données logistiques

Poids net	208 gr
Code barre unité d'emballage	8011905987534
Unité d'emballage	10
Code barre paquet multiple	8011905989958
Quantité minimale de commande	1
Emballage minimum	1 / 10

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être copiée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).