



DURANEONFLEX CORNER NERO

Tipologia

Estruso siliconico a sezione triangolare: un profilo espressamente studiato per direzionare la luce frontalmente da un posizionamento orizzontale. La distribuzione luminosa asimmetrica, emessa dal lato frontale della sezione triangolare è perfetta nelle installazioni in mobili, display retail, librerie.

Caratteristiche

Può essere tagliato in qualsiasi punto e non richiede l'utilizzo di profili in alluminio. Modello con corpo di colore nero.

Installazione

Si fissa in appoggio con le clips; può essere tagliato in qualsiasi punto (taglio libero).

Informazioni di utilizzo

Dimmerabili 0-100%
DALI - DMX
Sistemi domotici di controllo analogici e digitali
Push Dali con controller ZKCA
Compatibili CASAMBI

Alimentazione

Massima corrente per ogni alimentazione: 4A.

Confezione


Confezionate in rotte di 5 metri.

Binning

SDCM <5

Connessioni

Fornito con connessione a cavi liberi sul lato sinistro e tappo di chiusura sull'altro. Terminali di alimentazione opzionali, uscita in linea o posteriore, lato destro o lato sinistro.

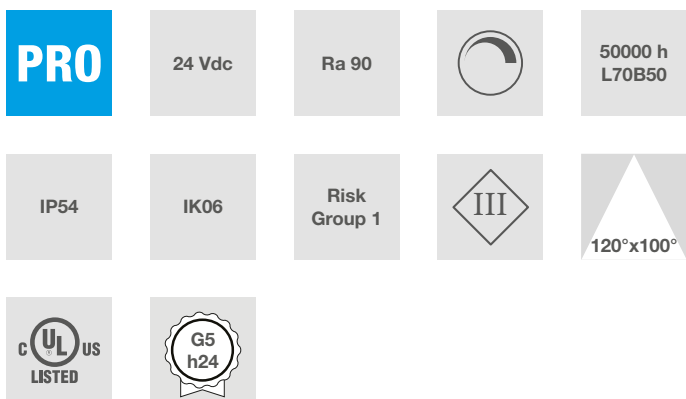

Dati caratteristici

Potenza	60 W	Fascio	120°x100°	Dimmerabile	Si	Tensione	24 Vdc
IP	54	Tc	3000 K	Ra	90	Garanzia LED	G5h24
IK	IK06	RG	RG1	Colore	Nero		

Caratteristiche dimensionali



TAGLIO LIBERO - FREE CUT



L	5000 mm
L1	15,4 mm
H	6,6 mm

Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

Apertura fascio	120°x100°
Flusso nominale al mt	630 lm/m
Temperatura di colore nominale CCT	3000 K
Colore della luce	Luce calda
Indice resa cromatica	90
Durata di vita	50000 h
Vita dei LED	L70B50
Tempo di innesco	<0,2 s
Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo	Piena Luce Istantanea

Caratteristiche elettriche

Potenza nominale	60 W
Tensione d'ingresso	24 Vdc
Dimmerabile	Si
Classe di efficienza energetica	Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica "F"

Fotometria

	3000K		
	Ra90		
	Fixture Power	12W	
	Source Flux	630lm	
	Fixture Flux	630lm	
	Efficacy	52lm/W	
355135	Imax=319cd/klm	Imax	201cd

File EuLumDat presente sul sito

Garanzia LED

G5h24	Full Guarantee - Garanzia Totale 5 anni (24h/24h) h24, la Garanzia Totale su ben 5 anni di utilizzo!
-------	--

Direttive europee

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Norme di prodotto

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60598-1:2022
CEI EN 60598-2-1:2022
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62493:2015
CEI 34-141:2014

Dati logistica

Barcode articolo singolo	8011905355135
Numero di pezzi confezione multipla	5
Quantità minima ordinabile	5
Imballo minimo	5 / 5