

## RUNDE GIPS-WEGLEUCHTE

### Typologie

Die Familie der Gessi-Einbauleuchten in der Wegweiser-Version: eine runde Öffnung von 68 mm bündig mit der Wand, mit einer zurückgesetzten Lichtquelle parallel zur Beleuchtungsebene.

Sie sorgt für ein sanftes, blendfreies Licht.

Nimmt eine GU10-Lampe auf (Fassung separat zu bestellen).

Komplett mit Lampenhaltespanne.

### Eigenschaften

Diese Einbau-Gipsrahmen, die sich vollständig in die Wand integrieren, sorgen für einen angenehm überraschenden Effekt.

### Installation

Ausgestattet mit Laschen zur Befestigung an den Gipskartonplatten, in die sie eingesetzt werden, werden sie an den Seiten verputzt.

### Material

Gipsausführung mit integrierten Aluminiumflanschen für eine einfache und schnelle Installation.

### Anwendungen


Stufenlicht-Effekt, besonders geeignet für die Montage an Treppen oder architektonischen Einschnitten.



### Charakteristische Daten

IP	20	Farbe	Weiß			
----	----	-------	------	--	--	--

### Abmessungen

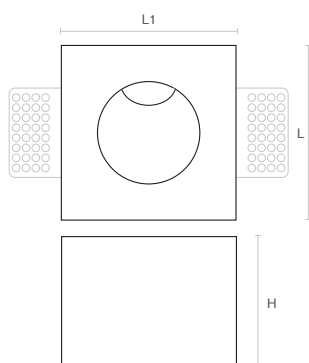

L	120 mm
L1	120 mm
H	90 mm

## EU-Richtlinien

2009/125/EC \* Ecodesign  
 2011/65/EU \* RoHS  
 2012/19/EU \* RAEE  
 2014/30/EU \* EMC  
 2014/35/EU \* LVD  
 2015/863 \* Amending RoHS  
 2017/1369 \* Regulation for Energy Labelling  
 2019/2015 \* Regulation for Energy Labelling  
 2019/2020 \* Regulation for Ecodesign  
 2021/340 \* Amending Reg. Energy Labelling  
 2021/341 \* Amending Reg. Ecodesign

## Produktstandards

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)  
 CEI EN 60598-1:2022  
 CEI EN 60598-2-2:2012  
 CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)  
 CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)  
 CEI EN 61547:2010  
 CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)  
 CEI EN 62471:2010  
 IEC/TR 62471-2:2009  
 CEI EN 62493:2015  
 CEI 34-141:2014

## Logistik-Daten

Barcode einzelner Artikel	8011905344122
Stückzahl pro VPE	36
Minimale Verpackung	1 / 36

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).