




## ALIMENTADOR DE CORRIENTE CONSTANTE

### Características

Se puede usar con dispositivos con un driver remoto reemplazable.  
220÷240 V 50/60 Hz  
Lifetime 50000 h.

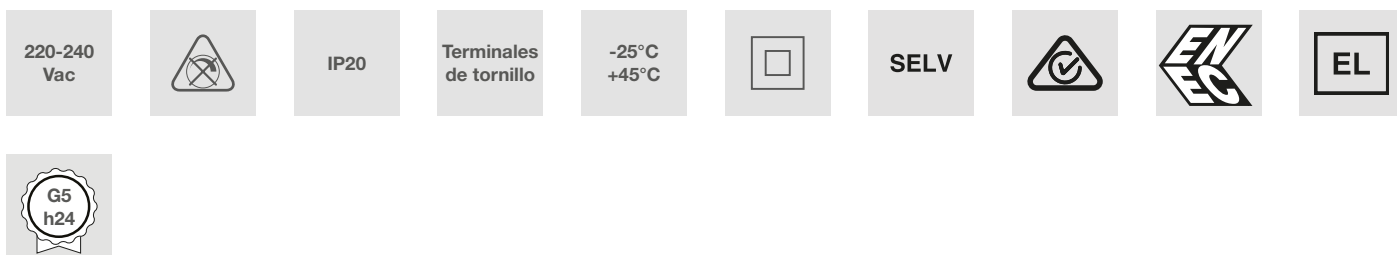

### Datos característicos

Poder	40 W	Reglable	No	Tensión	220-240 Vac	Casquillo	Terminales de tornillo
IP	20	PF	0,95	Garantía del LED	G5h24		

### Características dimensionales

L	119 mm
L1	43 mm
H	28 mm

### Características eléctricas

Potencia nominal	40 W
El voltaje de entrada	220-240 Vac
Reglable	No
Factor de potencia (PF)	0,95
Corriente de salida máxima	600 mA
La temperatura de funcionamiento	-25°C / +45°C

### Garantía del LED

G5h24	Full Guarantee Garantía total de 5 años (24h/24h) ; 24h, Garantía Total durante 5 años de uso!
-------	--

## Directivas europeas

2009/125/EC \* Ecodesign  
 2011/65/EU \* RoHS  
 2012/19/EU \* RAEE  
 2014/30/EU \* EMC  
 2014/35/EU \* LVD  
 2015/863 \* Amending RoHS  
 2017/1369 \* Regulation for Energy Labelling  
 2019/2015 \* Regulation for Energy Labelling  
 2019/2020 \* Regulation for Ecodesign  
 2021/340 \* Amending Reg. Energy Labelling  
 2021/341 \* Amending Reg. Ecodesign

## Normas de productos

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)  
 CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)  
 CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)  
 CEI EN 61347-1:2016 (+A1:2021)  
 CEI EN 61347-2-13:2015 (+A1:2018)  
 CEI EN 61547:2010

## Datos logísticos

Peso neto artículo	195 gr
Código de barras de un unidad	8011905325930
Cantidad mínima de pedido	1
Embalaje mínimo	1 / 1

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).