

SLIMFLUX BL IP65 - PRO


Typologie
Dalle LED à éclairage direct avec plaque de dissipation arrière (LP6060B1NEX). L'utilisation du driver dimmable 1-10V, code DELT40D-10V, ou DALI, code A01486, réglé à 750mA, rend le luminaire conforme au Décret ministériel italien du 24 novembre 2025 (CAM – Critères environnementaux minimaux pour les bâtiments publics) L90B10 - 50000h.

Caractéristiques
Panneau équipé d'une alimentation revêtue de résine avec connexion IP65 au panneau et de câbles de sortie libres: il est donc utilisable dans des installations exposées à des conditions environnementales particulièrement difficiles sans qu'il soit nécessaire de prendre des mesures de protection de l'alimentation.
Équipé d'une vanne GORE-TEX® pour compenser les variations de pression dues aux changements thermiques et empêcher la formation de condensation dans l'appareil.

Installation
Considérez la plus grande épaisseur pour les installations encastrées.

Matériau
Corps avec finition blanche.
Diffuseur en PMMA optique haute transmission.


Applications
Dalle pour utilisation en extérieur et dans des environnements tels que salles de bains, cuisines, etc.

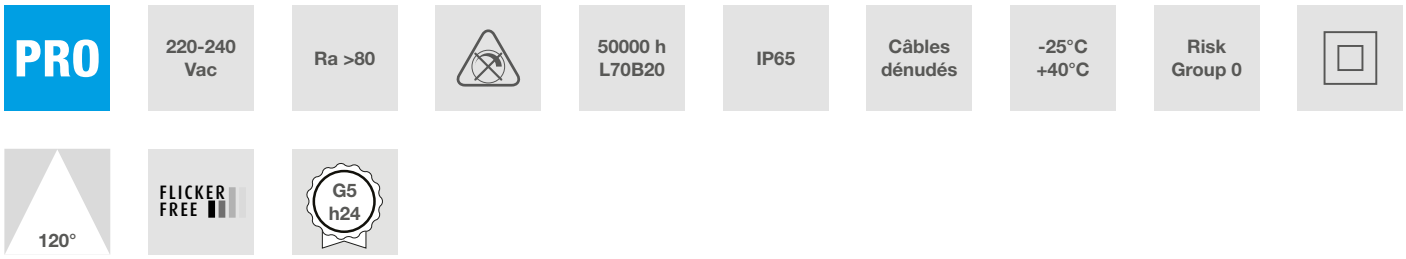

Données caractéristiques

Puissance	40 W	Faisceau	120°	Variable	Non	Tension	220-240 Vac
Douille	Câbles dénudés	IP	65	Flux	4000 lm	PF	0,95
Tc	4000 K	Ra	>80	Garantie LED	G5h24	RG	RG0

Dimensions



L	595 mm
L1	595 mm
H	36 mm

Technisches Datenblattsheet
Fiche technique
Ficha de datos
Technical datasheet
Scheda tecnica


Éclairage et caractéristiques photométriques

Ouverture du faisceau	120°
Flux	4000 lm
Température de couleur	4000 K
Couleur de la lumière	Lumière naturelle
Indice de rendu des couleurs	>80
Durée de vie	50000 h
Durée de vie des LED	L70B20
Temps de déclenchement	<0,2 s
Temps de chauffage jusqu'à 60% de la pleine efficacité	Lumière instantanée

Caractéristiques électriques

Puissance nominale	40 W
Tension d'entrée	220-240 Vac
Fréquence	50/60 Hz
Variable	Non
Facteur de puissance (PF)	0,95
Facteur pondéré	40 kWh/1000h
La classe d'efficacité énergétique du produit	Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique "D"
Nombre de cycles	100000
Température de fonctionnement	-25°C / +40°C

Photométrie



4000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra80			114°	
Fixture Power	40W	1	3.07	1382
Source Flux	4000lm	2	6.13	345
Fixture Flux	4000lm	3	9.20	154
Efficacy	100lm/W	4	12.26	86
Imax	1382cd	5	15.33	55

Fichier EuLumDat sur le site

Autres Infotech

Flicker Free	Oui

Garantie LED

G5h24	Full Guarantee 5 ans (24h/24h) h24, la Garantie Totale sur 5 ans d'utilisation!

Directives européennes

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60598-1:2022
CEI EN 60598-2-1:2022
CEI EN 60598-2-2:2012
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62493:2015
CEI 34-141:2014

Données logistiques

Poids net	1850 gr
Code barre unité d'emballage	8011905973810
Unité d'emballage	6
Code barre paquet multiple	8011905973827
Quantité minimale de commande	1
Emballage minimum	1 / 6

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).