



## DURANEONFLEX CORNER BLANC

### Typologie

Extrusion en silicone à section triangulaire : un profil spécialement conçu pour diriger la lumière frontalement depuis une position horizontale.  
La distribution lumineuse asymétrique, émise par le côté frontal de la section triangulaire, est parfaite pour les installations dans les meubles, les présentoirs de vente au détail et les bibliothèques.

### Caractéristiques

Il peut être coupé à n'importe quel point et ne nécessite pas l'utilisation de profils en aluminium  
Modèle avec gaine blanche.

### Installation

Fixation en appui au moyen des clips ; Sécable à n'importe quel endroit (coupe libre).

### Informations d'utilisation

Réglable 0-100%  
DALI - DMX  
Systèmes domotiques de contrôle analogiques et numériques  
Push Dali avec controller ZKCDA  
Compatible CASAMBI

### Alimentation électrique

Courant maximal pour chaque alimentation: 4A.

### Emballage


Bobines de 5 mètres.

### Binning

SDCM <5

### Connexions

Fournie avec une connexion à câble libre sur le côté gauche et un bouchon de fermeture de l'autre côté.  
Terminaux d'alimentation optionnels, avec sortie en ligne ou arrière, côté droit ou côté gauche.

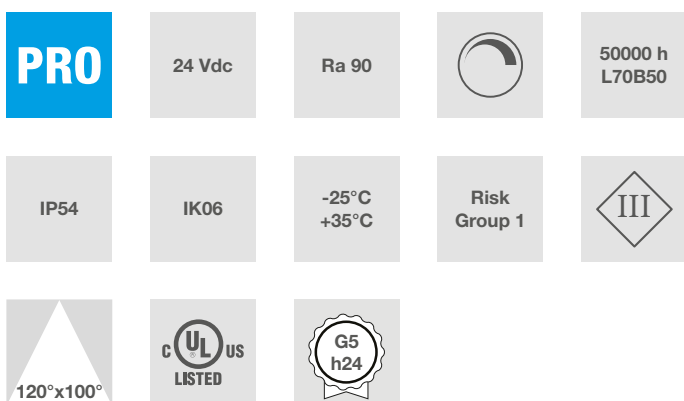

### Données caractéristiques

Puissance	60 W	Faisceau	120°x100°	Variable	Oui	Tension	24 Vdc
IP	54	Tc	4000 K	Ra	90	Garantie LED	G5h24
IK	IK06	RG	RG1				

## Dimensions



TAGLIO LIBERO - FREE CUT



L	5000 mm
L1	15,4 mm
H	6,6 mm

## Éclairage et caractéristiques photométriques

Ouverture du faisceau	120°x100°
Flux nominal par mt	630 lm/m
Température de couleur	4000 K
Couleur de la lumière	Lumière naturelle
Indice de rendu des couleurs	90
Durée de vie	50000 h
Durée de vie des LED	L70B50
Temps de déclenchement	<0,2 s
Temps de chauffage jusqu'à 60% de la pleine efficacité	Lumière instantanée

## Caractéristiques électriques

Puissance nominale	60 W
Tension d'entrée	24 Vdc
Variable	Oui
La classe d'efficacité énergétique du produit	Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique "F"
Température de fonctionnement	-25°C / +35°C

## Photométrie

	4000K		
	Ra90		
	Fixture Power	12W	
	Source Flux	630lm	
	Fixture Flux	630lm	
	Efficacy	52lm/W	
355142	Imax=319cd/klm	Imax	201cd

Fichier EulumDat sur le site

## Garantie LED

G5h24	Full Garantie 5 ans (24h/24h) h24, la Garantie Totale sur 5 ans d'utilisation!
-------	--

## Directives européennes

2009/125/EC \* Ecodesign  
 2011/65/EU \* RoHS  
 2012/19/EU \* RAEE  
 2014/30/EU \* EMC  
 2015/863 \* Amending RoHS  
 2017/1369 \* Regulation for Energy Labelling  
 2019/2015 \* Regulation for Energy Labelling  
 2019/2020 \* Regulation for Ecodesign  
 2021/340 \* Amending Reg. Energy Labelling  
 2021/341 \* Amending Reg. Ecodesign

## Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)  
 CEI EN 60598-1:2022  
 CEI EN 60598-2-1:2022  
 CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)  
 CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)  
 CEI EN 61547:2010  
 CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)  
 CEI EN 62471:2010  
 IEC/TR 62471-2:2009  
 CEI EN 62493:2015  
 CEI 34-141:2014

## Données logistiques

Code barre unité d'emballage	8011905355142
Unité d'emballage	5
Quantité minimale de commande	5
Emballage minimum	5 / 5

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).