

ALL-IN-ONE MULTIPOWER ZOOM CTC

Typologie
Projecteurs LED professionnels pour montage sur rail triphasé.
Complèt avec la sélection de la puissance, la sélection de la température de couleur et l'option de zoom pour la sélection du spot ou du faisceau large.
Puissances sélectionnables.: 25W, 30W, 35W.
Un seul luminaire remplace 27 configurations et répond à tous les besoins d'éclairage ponctuel ou à faisceau large.
Orientabilité de 0° à -90° sur le plan vertical et de 350° sur le plan horizontal.
Alimentation électronique intégrée dans l'adaptateur au rail.

Caractéristiques
Deux modèles avec 3 puissances sélectionnables.
Sélecteur de couleur de lumière sur le corps du luminaire : 2700K-3500K-4000K.
Système optique "zoom" réglable pour un faisceau continuellement variable de 24° à 60°.

Installation
Montage sur rail électrifié à 3 phases; appareil doté d'un blocage de sécurité pour l'accrochage sur rail.

Matériau
Corps en aluminium moulé sous pression laqué.

Ouverture / Optique
LED Chip on Board à haut rendement Ra >90.

Notes
Ne pas utiliser avec variateur d'intensité.


PLUS | 220-240 Vac | Ra >90 | 30000 h L70B20 | IP20 | Eurostan-dard | -25°C +35°C | Risk Group 1

24°-60° | FLICKER FREE | G3

Données caractéristiques

Faisceau	24°-60°	Variable	Non	Tension	220-240 Vac	Douille	Eurostandard
IP	20	PF	0,90	Tc	2700-3000-4000 K	Ra	>90
Garantie LED	G3	RG	RG1	Couleur	Blanc		

Dimensions



L	170 mm
ø	80 mm
H	250 mm
H2	185 mm

Éclairage et caractéristiques photométriques

Ouverture du faisceau	24°-60°
Flux	2250-2700-3150 lm
Axes	9100-11000-12800 cd
Température de couleur	2700-3000-4000 K
Couleur de la lumiére	CCT
Indice de rendu des couleurs	>90
Durée de vie	30000 h
Durée de vie des LED	L70B20
Temps de déclenchement	<0,2 s
Temps de chauffage jusqu'à 60% de la pleine efficacité	Lumière instantanée

Caractéristiques électriques

Puissance nominale	25-30-35 W
Tension d'entrée	220-240 Vac
Fréquence	50/60 Hz
Variable	Non
Facteur de puissance (PF)	0,90
Facteur pondéré	35 kWh/1000h
Température de fonctionnement	-25°C / +35°C


Photométrie


Fichier EuLumDat sur le site

Technisches Datenblattsheet
Fiche technique
Ficha de datos
Technical datasheet
Scheda tecnica

Autres Infotech

Flicker Free	Oui
Remplaçabilité source lumineuse	Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.
Remplaçabilité boîtier de commande	Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

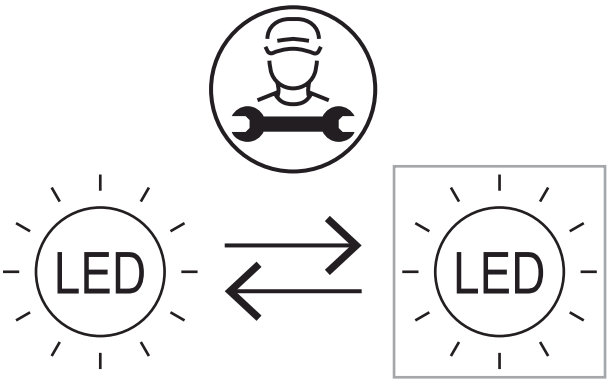

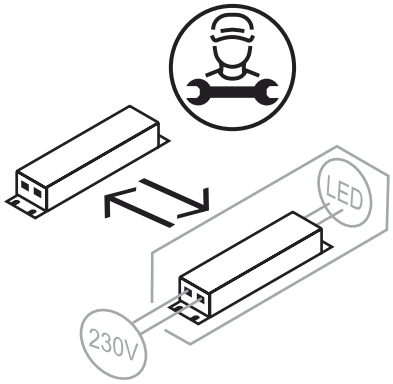

Garantie LED

G3	Jusqu'à 3 ans (4000h/année) 4000h = 11h par jour x 365 jours. Sans limitation de la durée d'utilisation pour la première année, à condition que soient respectées les conditions d'utilisation.

Directives européennes

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60598-1:2022
CEI EN 60598-2-1:2022
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62493:2015
CEI 34-141:2014

Données logistiques

Poids net	800 gr
Code barre unité d'emballage	8011905331177
Unité d'emballage	12
Quantité minimale de commande	1
Emballage minimum	1 / 12

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).