


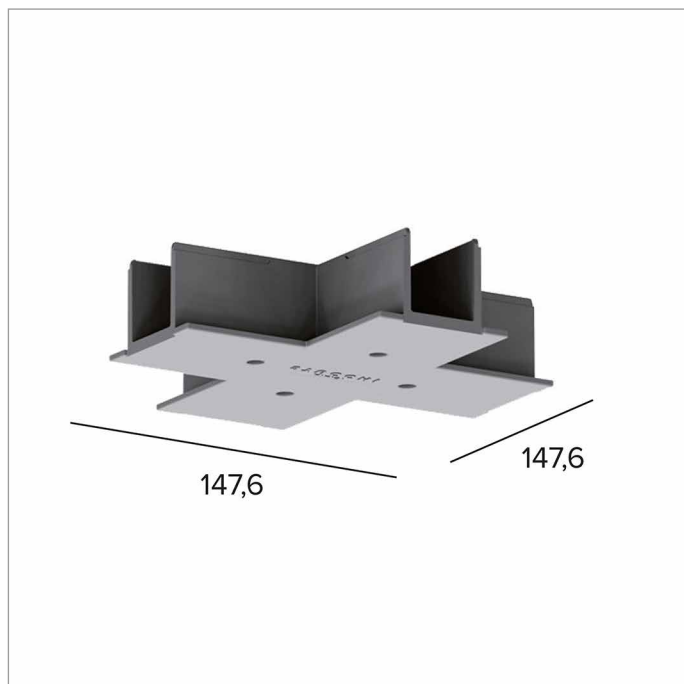

## COPERTURA DA CONTROSOFFITTO PER GIUNTO A "X"

Binario Eurostandard Plus della collezione Targetti.  
Sistema misto trifase con due conduttori aggiuntivi per la gestione di un qualsiasi segnale (per esempio DALI, DMX).  
Binario elettrificato in alluminio estruso anodizzato o verniciato.  
Conduttori in rame isolati in PVC.

### Installazione

Sono previsti tre tipi di fissaggi: direttamente nel controsoffitto (utilizzando le asole già previste nel binario e il kit di sospensione), a plafone tramite la clip metallica o a sospensione tramite il kit di montaggio.

### Alimentazione

Frequenza: 50 Hz.  
Corrente e tensione nominale: L1/L2/L3/N/terra 16A/440V + D+/D- 2x1A/50V FELV AC (DALI).  
Carico sulla fase / sulle fasi: 3,6kVA / 10,8kVA.

### Dati caratteristici

|        |      |  |  |  |  |  |  |
|--------|------|--|--|--|--|--|--|
| Colore | Nero |  |  |  |  |  |  |
|--------|------|--|--|--|--|--|--|

### Direttive europee

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| 2011/65/EU * RoHS<br>2015/863 * Amending RoHS |  |
|-----------------------------------------------|--|

### Dati logistica

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Barcode articolo singolo   | 8011905992736 |
| Quantità minima ordinabile | 1             |
| Imballo minimo             | 1             |