



DRIVER DURASTRIP 24V

Caractéristiques

Alimentations spécifiques pour rubans LED.

SELV équivalent; protection en cas de court-circuit ou de surcharge dans le circuit secondaire.


Les drivers 24V sont recommandés aussi bien pour la lumière blanche que pour la RGB, connexion à câbles libres.

Alimentation électrique

Compatibilité des drivers gradables.

Avant l'installation, vérifiez la compatibilité entre le driver dimmable et le système de contrôle et de gestion de l'éclairage utilisé dans l'installation.

Certains systèmes analogiques, numériques ou de gestion technique du bâtiment peuvent présenter des limitations fonctionnelles ou des incompatibilités qui doivent être évaluées au préalable.

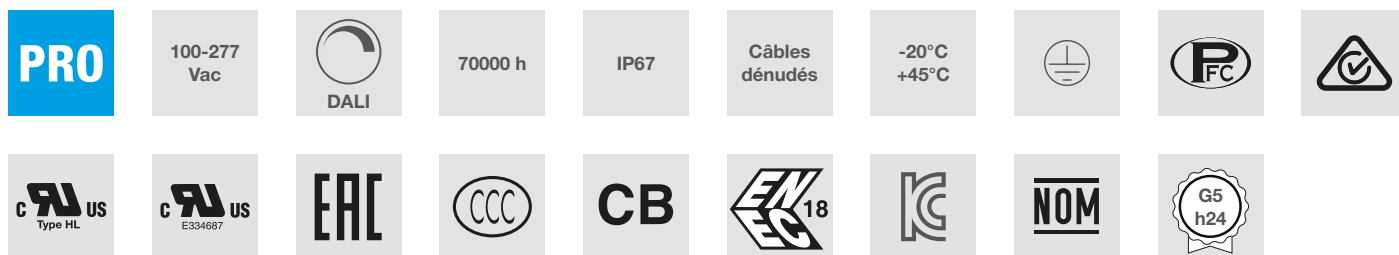

Données caractéristiques

Puissance	100 W	Variable	DALI	Tension	100-277 Vac	Douille	Câbles dénudés
IP	67	PF	0,9	Garantie LED	G5h24		

Dimensions

L	153 mm
L1	63 mm
H	32 mm

Éclairage et caractéristiques photométriques

Durée de vie	70000 h
--------------	---------

Caractéristiques électriques

Puissance nominale	100 W
Tension d'entrée	100-277 Vac
Fréquence	50/60 Hz
Tension de sortie	24 Vdc
Variable	DALI
Facteur de puissance (PF)	0,9
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C

Autres Infotech

Température maximale du boîtier	75
---------------------------------	----

Garantie LED

G5h24	Full Guarantee 5 ans (24h/24h) h24, la Garantie Totale sur 5 ans d'utilisation!
-------	---

Directives européennes

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61347-1:2016 (+A1:2021)
CEI EN 61347-2-13:2015 (+A1:2018)
CEI EN 61547:2010

Données logistiques

Poids net	567 gr
Code barre unité d'emballage	8011905357320
Quantité minimale de commande	1
Emballage minimum	1 / 1