


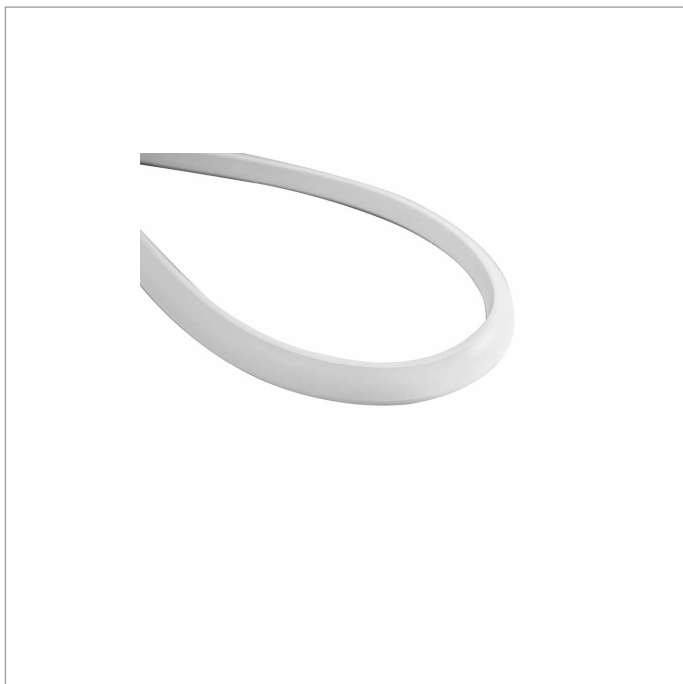

DURANEONFLEX ANGLED

Tipologia

DuraNeonFlex ANGLED è un profilo flessibile con sezione ad angolo retto 10 □ 10 mm, progettato per l'installazione su superfici angolari.

La conformazione a spigolo consente un allineamento ottimale e un'emissione luminosa omogenea lungo percorsi lineari o perimetrali.

Può essere tagliata in qualsiasi punto, perfetta per l'installazione angolare fra parete e soffitto oppure in vetrine e mobili.

Installazione

Si fissa in appoggio con le clips; può essere tagliata in qualsiasi punto (taglio libero).

Materiale

Estruso silconico estremamente flessibile, resistente all'impatto ed alle intemperie.

Informazioni di utilizzo

Dimmerabili 0-100%

DALI - DMX

Sistemi domotici di controllo analogici e digitali

Push Dali con controller ZKCDA

Compatibili CASAMBI

Alimentazione

Massima corrente per ogni alimentazione: 4A.

Confezione

Confezionate in rotte di 5 metri.

Binning

SDCM da <3 a <5.

Connessioni

Fornito con connessione a cavi liberi sul lato sinistro e tappo di chiusura sull'altro.



24 Vdc

Ra 90





50000 h
L70B50

IP67

IK04

-25°C
+35°C


Risk
Group 1



Dati caratteristici

Potenza	45 W	Fascio	120°	Dimmerabile	Si	Tensione	24 Vdc
IP	67	Tc	4000 K	Ra	90	Garanzia LED	G5h24
IK	IK04	RG	RG1				

Caratteristiche dimensionali



TAGLIO LIBERO - FREE CUT



L	5000 mm
L1	10 mm
H	10 mm

Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

Apertura fascio	120°
Flusso nominale al mt	660 lm/m
Temperatura di colore nominale CCT	4000 K
Colore della luce	Luce naturale
Indice resa cromatica	90
Durata di vita	50000 h
Vita dei LED	L70B50
Tempo di innesco	<0,2 s
Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo	Piena Luce Istantanea

Caratteristiche elettriche

Potenza nominale	45 W
Tensione d'ingresso	24 Vdc
Dimmerabile	Si
Classe di efficienza energetica	Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica "F"
Temperatura di esercizio	-25°C / +35°C

Fotometria

	4000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
	Ra90		110°	112°	
Fixture Power	9W	1	2.88	2.98	222
Source Flux	660lm	2	5.76	5.97	56
Fixture Flux	660lm	3	8.63	8.95	25
Efficacy	73lm/W	4	11.51	11.94	14
354916 I _{max} =336cd/klm	I _{max}	5	14.39	14.92	9

File EuLumDat presente sul sito

Garanzia LED

G5h24	Full Guarantee - Garanzia Totale 5 anni (24h/24h) h24, la Garanzia Totale su ben 5 anni di utilizzo!
-------	--

Direttive europee

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Norme di prodotto

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60598-1:2022
CEI EN 60598-2-1:2022
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62493:2015
CEI 34-141:2014

Dati logistica

Barcode articolo singolo	8011905354916
Numero di pezzi confezione multipla	10
Quantità minima ordinabile	1
Imballo minimo	1 / 10