

APLIQUE DE YESO PARA GU10

Tipología

Aplique de yeso para lámpara GU10 máx 35W para fijar al techo con los resortes incluidos.

Portalámparas que se debe pedir con código separado.

Características

Formas geométricas puras para estos objetos que sobresalen del techo: pueden pintarse del mismo color que la superficie para integrarse perfectamente en el concepto del espacio.

Se trata de un pequeño paralelepípedo que sobresale 12 cm del techo y que puede acabarse con el color deseado.

Instalación

Sistema de enganche rápido al falso techo mediante muelles.

Material

Yeso con bridas de aluminio integradas para una instalación fácil y rápida.

Aplicaciones

Estos pequeños puntos de luz que sobresalen del techo se integran perfectamente en ambientes de diseño moderno, contribuyendo al efecto de esencialidad y linealidad del proyecto.


BASIC



Datos característicos

Color	Blanco				
-------	--------	--	--	--	--

Características dimensionales

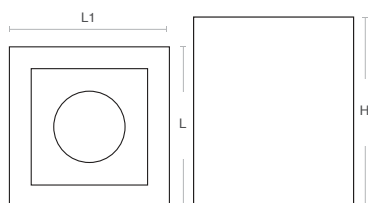

L	70 mm
L1	70 mm
H	120 mm

Directivas europeas

2009/125/EC * Ecodesign
 2011/65/EU * RoHS
 2012/19/EU * RAEE
 2014/30/EU * EMC
 2014/35/EU * LVD
 2015/863 * Amending RoHS
 2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2020 * Regulation for Ecodesign
 2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
 2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normas de productos

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
 CEI EN 60598-1:2022
 CEI EN 60598-2-2:2012
 CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
 CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
 CEI EN 61547:2010
 CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
 CEI EN 62471:2010
 IEC/TR 62471-2:2009
 CEI EN 62493:2015
 CEI 34-141:2014

Datos logísticos

Código de barras de un unidad	8011905344146
Número de piezas paquete múltiple	36
Embalaje mínimo	1 / 36

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).