



## DRIVER DURASTRIP 24V

### Caratteristiche


Alimentatori specifici per le strisce a LED.

SELV equivalent; protezione in caso di corto circuito o sovraccarico nel circuito secondario.

Driver a 24V con connessione a terminali, marcati TUV.

### Note

Possibilità di regolazione della tensione di uscita.

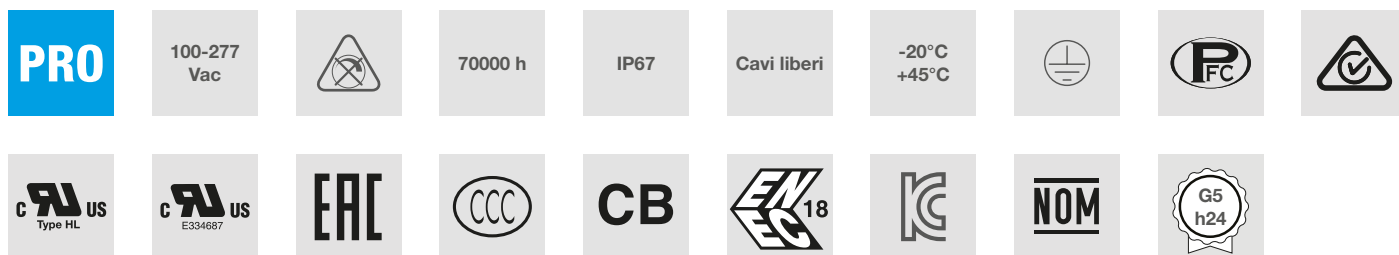

### Dati caratteristici

|         |       |             |     |              |             |         |             |
|---------|-------|-------------|-----|--------------|-------------|---------|-------------|
| Potenza | 200 W | Dimmerabile | No  | Tensione     | 100-277 Vac | Attacco | Cavi liberi |
| IP      | 67    | PF          | 0,9 | Garanzia LED | G5h24       |         |             |

### Caratteristiche dimensionali

|    |        |
|----|--------|
| L  | 199 mm |
| L1 | 63 mm  |
| H  | 37 mm  |

### Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

|                |         |
|----------------|---------|
| Durata di vita | 70000 h |
|----------------|---------|

### Caratteristiche elettriche

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Potenza nominale         | 200 W         |
| Tensione d'ingresso      | 100-277 Vac   |
| Frequenza                | 50/60 Hz      |
| Tensione in uscita       | 24 Vdc        |
| Dimmerabile              | No            |
| Fattore di potenza       | 0,9           |
| Temperatura di esercizio | -20°C / +45°C |

## Altre Infotech

|                      |    |
|----------------------|----|
| Max Case Temperature | 75 |
|----------------------|----|

## Garanzia LED

|       |                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G5h24 | Full Guarantee - Garanzia Totale<br>5 anni (24h/24h)<br>h24, la Garanzia Totale su ben 5 anni di utilizzo! |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Direttive europee

2009/125/EC \* Ecodesign  
2011/65/EU \* RoHS  
2012/19/EU \* RAEE  
2014/30/EU \* EMC  
2014/35/EU \* LVD  
2015/863 \* Amending RoHS  
2017/1369 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2015 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2020 \* Regulation for Ecodesign  
2021/340 \* Amending Reg. Energy Labelling  
2021/341 \* Amending Reg. Ecodesign

## Norme di prodotto

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)  
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)  
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)  
CEI EN 61347-1:2016 (+A1:2021)  
CEI EN 61347-2-13:2015 (+A1:2018)  
CEI EN 61547:2010

## Dati logistica

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Peso netto articolo        | 857 gr        |
| Barcode articolo singolo   | 8011905357399 |
| Quantità minima ordinabile | 1             |
| Imballo minimo             | 1 / 1         |