


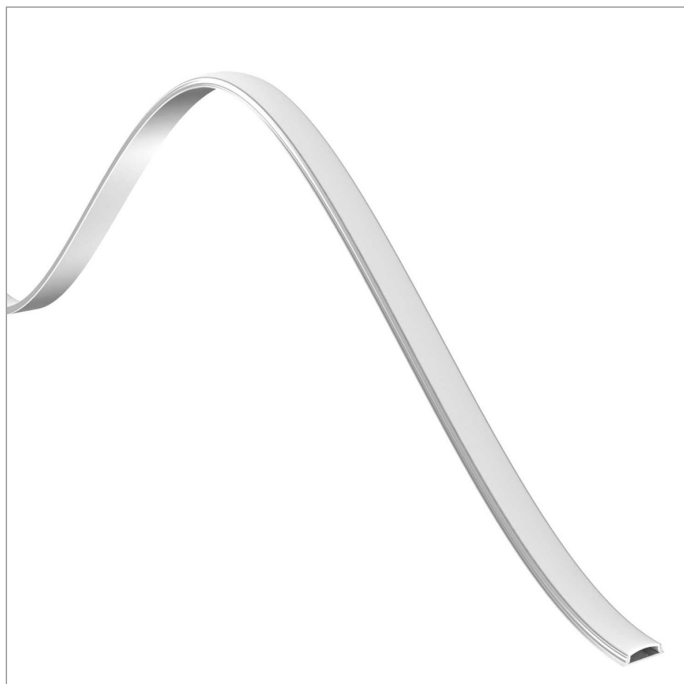

PERFILES FLEXIBLES: P013

Características

Perfil de muy bajo espesor en aluminio extruido curvable.
Difusor en policarbonato opal.
Uso sugerido con tiras de baja potencia.

SE PUEDE UTILIZAR CON TIRAS DE LED DE ANCHURA MÁXIMA DE:

10 mm

POTENCIA MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN:

6W/m

Instalación

En superficie.
Salida de cables en línea con el perfil.

Material

Perfil en aleación de aluminio 6060/6063, anodizado 15/20 micras.
Lente de policarbonato resistente a los rayos UV.


Accesorios

Accesorios disponibles con código separado: tapas de cierre de aleación, clips de fijación, difusor opal.

Embalaje

Se suministra en confecciones de 10 barras de 2 metros con difusor.
Pedir los códigos de accesorios para cortes adicionales.

Características dimensionales



L	2000 mm
L1	18 mm
H	5,6 mm

Datos logísticos

Código de barras de un unidad	8011905344153
Número de piezas paquete múltiple	10
Cantidad mínima de pedido	10
Embalaje mínimo	10 / 10

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).