

PRO | 220-240 Vac | Ra >80 | 50000 h L80B20

IP20 VI IP43 VO | Cavi liberi | -20°C +45°C | Risk Group 0 | UGR <19

FLICKER FREE | G5 h24

SLIMFLUX BL UGR - PRO

Tipologia
Apparecchi a LED ultrapiatti ad Illuminamento laterale.
Driver NON compreso: da completare con il driver appropriato.
Equipaggiato con cavo di sicurezza anti-caduta in acciaio.

Caratteristiche
Dissipazione laterale del calore.
Accensione immediata.
Resa cromatica: Ra>80.
Non impiegare con variatore di luce.
Se si desidera dimmerare, impiegare l'alimentatore multitensione multicorrente dimmerabile.
Versione UGR.
Apparecchio in Classe II.
L'utilizzo del driver dimmerabile 1-10V codice DELT40D-10V o DALI codice A01486, settato a 550mA, rende l'apparecchio conforme al D.M. 24 novembre 2025 (CAM - Criteri Ambientali Minimi per edifici pubblici) L90B10 - 50000h.

Installazione
Possibilità di installazione: a sospensione, in incasso o a superficie.
Cavetti per sospensione regolabili disponibili con codice a parte.

Materiale
Corpo con finitura verniciata bianca.
Schermo in PS anti-ingiallimento.

Informazioni di utilizzo
Possibilità di utilizzo di SLIMFLUX 60x60 con alimentatore dimmerabile DELT40D-M.


Emergenza
Possibilità di utilizzo di SLIMFLUX con kit emergenza codice KTEMR03.

Confezione
Modello BL: confezione da 6 pezzi con imballo singolo in cartone.

Dati caratteristici

Potenza	28 W	Dimmerabile	No	Tensione	220-240 Vac	Attacco	Cavi liberi
IP	20	IP vano ottico	43	Flusso	3600 lm	PF	- -
UGR	<19	Tc	4000 K	Ra	>80	Garanzia LED	G5h24
RG	RG0						

Caratteristiche dimensionali



L	595 mm
L1	595 mm
H	35 mm

Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche


Flusso	3600 lm
Temperatura di colore nominale CCT	4000 K
Colore della luce	Luce naturale
Indice resa cromatica	>80
Durata di vita	50000 h
Vita dei LED	L80B20
Tempo di innesco	<0,2 s
Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo	Piena Luce Istantanea
UGR	<19

Caratteristiche elettriche

Potenza nominale	28 W
Tensione d'ingresso	220-240 Vac
Frequenza	50/60 Hz
Dimmerabile	No
Fattore di potenza	- -
Corrente Max in uscita	700 mA
Temperatura di esercizio	-20°C / +45°C

Altre Infotech

Flicker Free	Si
Sostituibilità sorgente luminosa	Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.

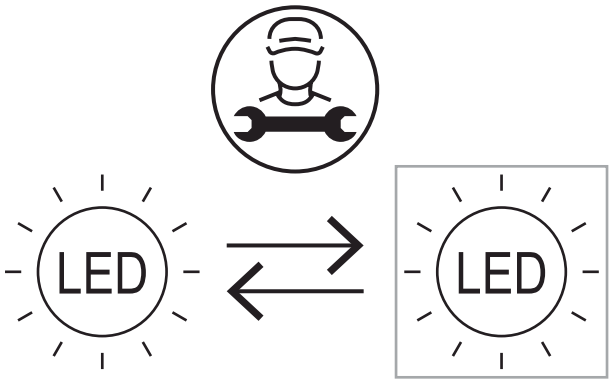

Garanzia LED

G5h24	Full Guarantee - Garanzia Totale 5 anni (24h/24h) h24, la Garanzia Totale su ben 5 anni di utilizzo!

Direttive europee

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Norme di prodotto

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60598-1:2022
CEI EN 60598-2-1:2022
CEI EN 60598-2-2:2012
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62493:2015
CEI 34-141:2014

Dati logistica

Peso netto articolo	2150 gr
Barcode articolo singolo	8011905003784
Numero di pezzi confezione multipla	6
Quantità minima ordinabile	1
Imballo minimo	1 / 6

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).