



DURASTRIP HE SHORT CUT

Typologie

Précision extrême, efficacité surprenante.
 Une gamme à haut rendement pour répondre aux besoins de projets prestigieux.
 Précision extrême, efficacité surprenante, plus de 140 lm/watt.
 Une gamme à haut rendement pour répondre aux besoins de projets prestigieux.
 Chaque modèle répond à des besoins d'installation précis et tous partagent une excellente efficacité.

Installation

Avec ruban adhésif double face 3M pour la fixation à la surface.
 En cas de fixation avec un ruban adhésif double face, on recommande de dégraisser correctement la surface de pose du ruban.

Informations d'utilisation

Réglable 0-100% Flicker Free
 DALI - DMX - 1-10
 Systèmes domotiques de contrôle analogiques et numériques
 Push Dali avec contrôleur ZKCAFF
 Compatible CASAMBI

Alimentation électrique

Courant maximal pour chaque alimentation: 4A.

Emballage

Bobines de 5 mètres.

Binning

SDCM de <2 à <6.

Connexions


IP20: Cosses à câbles libres.

PRO	24 Vdc	Ra 90		50000 h L70B50	IP20	-25°C +35°C	Risk Group 1		

Données caractéristiques

Puissance	55 W	Faisceau	120°	Variable	Oui	Tension	24 Vdc
IP	20	Tc	6000 K	Ra	90	Garantie LED	G5h24
RG	RG1						

Dimensions

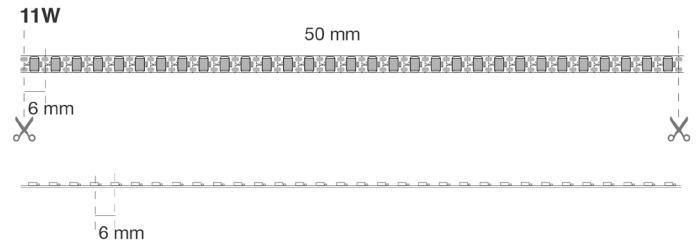

L	5000 mm
L1	5 mm
H	1,5 mm

Pas de coupe	6,5 mm
Interdistance des LED	6 mm

Éclairage et caractéristiques photométriques

Ouverture du faisceau	120°
Flux nominal par mt	1600 lm/m
Température de couleur	6000 K
Couleur de la lumière	Lumière froide
Indice de rendu des couleurs	90
Durée de vie	50000 h
Durée de vie des LED	L70B50
Temps de déclenchement	<0,2 s
Temps de chauffage jusqu'à 60% de la pleine efficacité	Lumière instantanée

Caractéristiques électriques

Puissance nominale	55 W
Tension d'entrée	24 Vdc
Variable	Oui
La classe d'efficacité énergétique du produit	Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique "E"
Température de fonctionnement	-25°C / +35°C

Photométrie

	6000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		115°			
Fixture Power	11W	1	3.15	548		
Source Flux	1600lm	2	6.30	137		
Fixture Flux	1600lm	3	9.45	61		
Efficacy	145lm/W	4	12.59	34		
353179	Imax=342cd/klm	Imax	548cd	5	15.74	22

Fichier EulumDat sur le site

Garantie LED

G5h24	Full Garantie 5 ans (24h/24h) h24, la Garantie Totale sur 5 ans d'utilisation!
-------	--

Directives européennes

2009/125/EC * Ecodesign
 2011/65/EU * RoHS
 2012/19/EU * RAEE
 2014/30/EU * EMC
 2015/863 * Amending RoHS
 2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2020 * Regulation for Ecodesign
 2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
 2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
 CEI EN 60598-1:2022
 CEI EN 60598-2-1:2022
 CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
 CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
 CEI EN 61547:2010
 CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
 CEI EN 62471:2010
 IEC/TR 62471-2:2009
 CEI EN 62493:2015
 CEI 34-141:2014

Données logistiques

Code barre unité d'emballage	8011905353179
Unité d'emballage	20
Quantité minimale de commande	20
Emballage minimum	20 / 20

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).