

SLIMFLUX BL PLAFO - PLUS

Tipologia
Pannello a LED ad illuminamento diretto completo di cornice plafonata per montaggio a superficie.
Disponibile anche la versione UGR.

Caratteristiche
Apparecchi installabili a superficie sia in verticale che in orizzontale.
Il posizionamento dei LED su piastra orizzontale garantisce uniformità di illuminamento sulla superficie dello schermo ed ottimi livelli di efficienza.
Se si desidera dimmerare, impiegare l'alimentatore multitensione multicorrente dimmerabile.
Resa cromatica: Ra>80.

Materiale
Corpo con finitura verniciata bianca; ottica primaria in PMMA ad alta trasmittanza.

Informazioni di utilizzo
Possibilità di utilizzo di SLIMFLUX 60x120 con alimentatore multicorrente dimmerabile DELT65D-M.

Emergenza
Possibilità di utilizzo di SLIMFLUX con kit emergenza codice KTEMR03.


Note
Flicker Free: per un maggior comfort visivo, miglior definizione dei particolari e riduzione dello stress.

PLUS | 220-240 Vac | Ra >80 | 35000 h L70B20 | IP20 VI IP43 VO | Cavi liberi | -25°C +35°C | Risk Group 0 | FLICKER FREE | G3

Dati caratteristici

Potenza	60 W	Dimmerabile	No	Tensione	220-240 Vac	Attacco	Cavi liberi
IP	20	IP vano ottico	43	Flusso	6000 lm	PF	0,95
Tc	4000 K	Ra	>80	Garanzia LED	G3	RG	RG0

Caratteristiche dimensionali



L	1200 mm
L1	600 mm
H	40 mm

Technisches Datenblattsheet
Fiche technique
Ficha de datos
Technical datasheet
Scheda tecnica


Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

Flusso	6000 lm
Temperatura di colore nominale CCT	4000 K
Colore della luce	Luce naturale
Indice resa cromatica	>80
Durata di vita	35000 h
Vita dei LED	L70B20
Tempo di innesco	<0,2 s
Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo	Piena Luce Istantanea

Caratteristiche elettriche

Potenza nominale	60 W
Tensione d'ingresso	220-240 Vac
Frequenza	50/60 Hz
Dimmerabile	No
Fattore di potenza	0,95
Numero cicli	100000
Temperatura di esercizio	-25°C / +35°C

Fotometria




4000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra80			115°	
Fixture Power	60W	1	3.11	2041
Source Flux	6000lm	2	6.22	510
Fixture Flux	6000lm	3	9.33	227
Efficacy	100lm/W	4	12.45	128
Imax	2041cd	5	15.56	82


951269 Imax=340cd/klm

File EuLumDat presente sul sito

Altre Infotech

Flicker Free	Si
Sostituibilità sorgente luminosa	Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.
Sostituibilità alimentatore	Alimentatore sostituibile da un professionista.

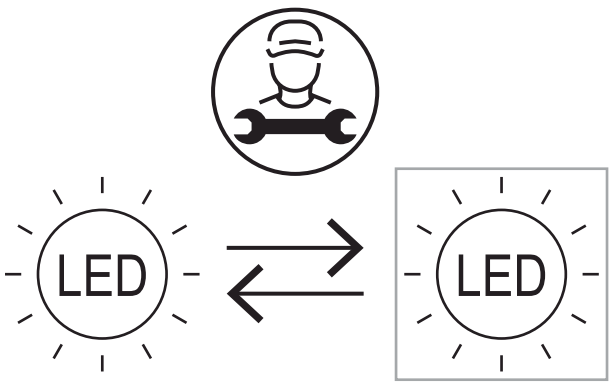

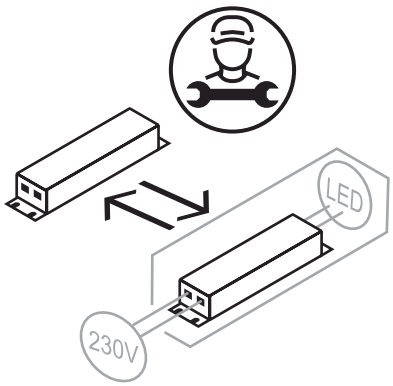

Garanzia LED

G3	Garantite fino a 3 anni (4000h/anno) 4000h = 11h al giorno x 365 giorni. Senza limitazioni sui tempi di utilizzo per il primo anno, sempre che siano rispettate le condizioni d'impiego.

Direttive europee

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Norme di prodotto

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60598-1:2022
CEI EN 60598-2-1:2022
CEI EN 60598-2-2:2012
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62493:2015
CEI 34-141:2014

Dati logistica

Peso netto articolo	4800 gr
Barcode articolo singolo	8011905951269
Numero di pezzi confezione multipla	3
Barcode confezione multipla	8011905951917
Quantità minima ordinabile	1
Imballo minimo	1 / 3

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).