



## DURASTRIP PURE WHITE

### Typologie

Type de bande SMD sans aucun point lumineux, comparable à une COB en termes d'effet lumineux.  
Matériaux de haute qualité pour garantir une uniformité d'éclairage et une constance de couleur.  
Ce sont des bandes LED très fines, avec un indice de protection IP67.  
Méthode particulière de montage des LED pour obtenir une surface d'éclairage très large par rapport au substrat, pour un effet de lumière pleine.  
Ce ruban ne nécessite pas de profil en aluminium.  
Flexibilité extrême, capable de courbes jusqu'à 50 mm.

### Installation

Avec ruban adhésif double face 3M pour la fixation à la surface.  
En cas de fixation avec un ruban adhésif double face, on recommande de dégraisser correctement la surface de pose du ruban.

### Informations d'utilisation

Réglable 0-100% Flicker Free  
DALI - DMX - 1-10  
Systèmes domotiques de contrôle analogiques et numériques  
Push Dali avec contrôleur ZKDAFF  
Compatible CASAMBI

### Alimentation électrique

Courant maximal pour chaque alimentation: 4A.

### Emballage

Bobines de 5 mètres.

### LED


SMD2216

### Binning

SDCM de <5 à <6.

### Connexions

Connexion à des câbles libres.

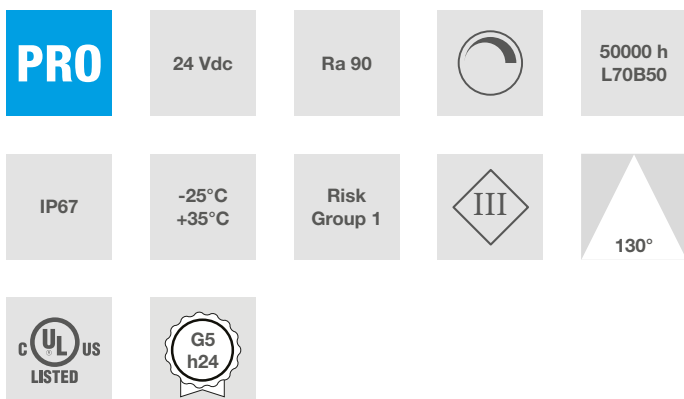

### Données caractéristiques

Puissance	70 W	Faisceau	130°	Variable	Oui	Tension	24 Vdc
IP	67	Tc	4000 K	Ra	90	Garantie LED	G5h24
RG	RG1						

## Dimensions



L	5000 mm
L1	10 mm
H	5 mm

Pas de coupe	20 mm
Interdistance des LED	2,4 mm

## Éclairage et caractéristiques photométriques

Ouverture du faisceau	130°
Flux nominal par mt	1660 lm/m
Température de couleur	4000 K
Couleur de la lumière	Lumière naturelle
Indice de rendu des couleurs	90
Durée de vie	50000 h
Durée de vie des LED	L70B50
Temps de déclenchement	<0,2 s
Temps de chauffage jusqu'à 60% de la pleine efficacité	Lumière instantanée

## Caractéristiques électriques

Puissance nominale	70 W
Tension d'entrée	24 Vdc
Variable	Oui
La classe d'efficacité énergétique du produit	Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique "F"
Température de fonctionnement	-25°C / +35°C

## Photométrie

	4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		115°			
Fixture Power	14W	1	3.15	568		
Source Flux	1660lm	2	6.30	142		
Fixture Flux	1660lm	3	9.45	63		
Efficacy	119lm/W	4	12.59	36		
353001	Imax=342cd/klm	Imax	568cd	5	15.74	23

Fichier EulumDat sur le site

## Garantie LED

G5h24	Full Garantie 5 ans (24h/24h) h24, la Garantie Totale sur 5 ans d'utilisation!
-------	--

## Directives européennes

2009/125/EC \* Ecodesign  
 2011/65/EU \* RoHS  
 2012/19/EU \* RAEE  
 2014/30/EU \* EMC  
 2015/863 \* Amending RoHS  
 2017/1369 \* Regulation for Energy Labelling  
 2019/2015 \* Regulation for Energy Labelling  
 2019/2020 \* Regulation for Ecodesign  
 2021/340 \* Amending Reg. Energy Labelling  
 2021/341 \* Amending Reg. Ecodesign

## Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)  
 CEI EN 60598-1:2022  
 CEI EN 60598-2-1:2022  
 CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)  
 CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)  
 CEI EN 61547:2010  
 CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)  
 CEI EN 62471:2010  
 IEC/TR 62471-2:2009  
 CEI EN 62493:2015  
 CEI 34-141:2014

## Données logistiques

Code barre unité d'emballage	8011905353001
Unité d'emballage	10
Emballage minimum	1 / 10