



## DURASTRIP HE SHORT CUT

### Tipologia

Precisione estrema, efficienza sorprendente.  
Una gamma ad alta efficienza per soddisfare le necessità di progetti prestigiosi.  
Precisione estrema, efficienza sorprendente, superiore a 140 lm/watt.  
Una gamma ad alta efficienza per soddisfare le necessità di progetti prestigiosi.  
Ogni modello soddisfa precise esigenze di installazione e tutte sono accomunate dall'ottima efficienza.

### Installazione

Completa di biadesivo 3M per il fissaggio alla superficie.  
In caso di fissaggio con biadesivo, sgrassare adeguatamente la superficie di applicazione.

### Informazioni di utilizzo

Dimmerabili 0-100% Flicker Free  
DALI - DMX - 1-10  
Sistemi domotici di controllo analogici e digitali  
Push Dali con controller ZKCDAFF  
Compatibili CASAMBI

### Alimentazione

Massima corrente per ogni alimentazione: 4A.

### Confezione


Confezionate in rotte di 5 metri.

### Binning

SDCM da <2 a <6.

### Connessioni


IP20: terminali a cavi liberi.

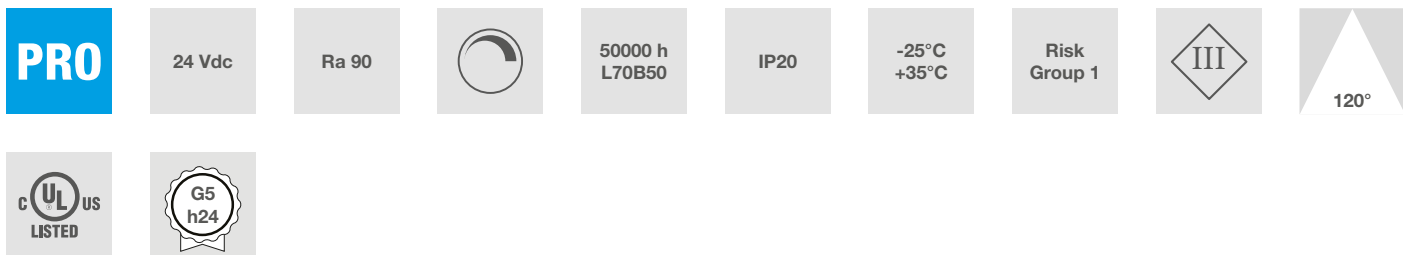

### Dati caratteristici

Potenza	105 W	Fascio	120°	Dimmerabile	Si	Tensione	24 Vdc
IP	20	Tc	4000 K	Ra	90	Garanzia LED	G5h24
RG	RG1						

## Caratteristiche dimensionali

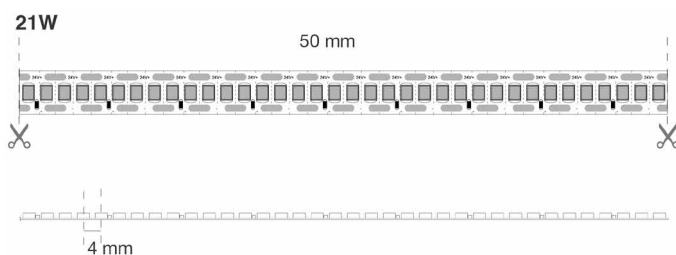

L	5000 mm
L1	10 mm
H	1,5 mm

Passo di taglio	8,5 mm
Interasse LED	4 mm

## Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

Apertura fascio	120°
Flusso nominale al mt	3000 lm/m
Temperatura di colore nominale CCT	4000 K
Colore della luce	Luce naturale
Indice resa cromatica	90
Durata di vita	50000 h
Vita dei LED	L70B50
Tempo di innesco	<0,2 s
Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo	Piena Luce Istantanea

## Caratteristiche elettriche

Potenza nominale	105 W
Tensione d'ingresso	24 Vdc
Dimmerabile	Si
Classe di efficienza energetica	Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica "E"
Temperatura di esercizio	-25°C / +35°C

## Fotometria

	4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90		115°	
Fixture Power	21W	1	3.15	1027
Source Flux	3000lm	2	6.30	257
Fixture Flux	3000lm	3	9.45	114
Efficacy	143lm/W	4	12.59	64
353063 I <sub>max</sub> =342cd/klm	I <sub>max</sub>	5	15.74	41

File EuLumDat presente sul sito

## Garanzia LED

G5h24	Full Guarantee - Garanzia Totale 5 anni (24h/24h) h24, la Garanzia Totale su ben 5 anni di utilizzo!
-------	--

## Direttive europee

2009/125/EC \* Ecodesign  
2011/65/EU \* RoHS  
2012/19/EU \* RAEE  
2014/30/EU \* EMC  
2015/863 \* Amending RoHS  
2017/1369 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2015 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2020 \* Regulation for Ecodesign  
2021/340 \* Amending Reg. Energy Labelling  
2021/341 \* Amending Reg. Ecodesign

## Norme di prodotto

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)  
CEI EN 60598-1:2022  
CEI EN 60598-2-1:2022  
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)  
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)  
CEI EN 61547:2010  
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)  
CEI EN 62471:2010  
IEC/TR 62471-2:2009  
CEI EN 62493:2015  
CEI 34-141:2014

## Dati logistica

Barcode articolo singolo	8011905353063
Numero di pezzi confezione multipla	20
Quantità minima ordinabile	1
Imballo minimo	1 / 20