

SEGNAPASSO IN GESSO TONDO

Tipologia

La famiglia dei Gessi ad incasso nella versione segnapasso: un'apertura rotonda di 68mm raso muro, con sorgente recessa parallela al piano di illuminamento. Garantisce una luce morbida e priva di abbagliamento. Accoglie una lampada GU10 (portalamпада da ordinare con codice separato). Completo di molla blocca lampada.

Caratteristiche

Queste "cornici" in gesso da incasso che si integrano totalmente nella parete, creano un effetto piacevolmente sorprendente.

Installazione

Dotati di alette per il fissaggio alle lastre di cartongesso in cui sono inseriti, si stuccano sui lati.

Materiale

Gesso e alette in alluminio per un'installazione facile e veloce.

Applicazioni

Effetto segnapasso particolarmente interessante per l'installazione su scale o punti di cesura nell'architettura.

BASIC


IP20



Dati caratteristici

IP	20	Colore	Bianco		
----	----	--------	--------	--	--

Caratteristiche dimensionali

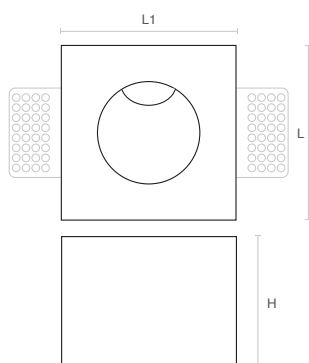

L	120 mm
L1	120 mm
H	90 mm

Direttive europee

2009/125/EC * Ecodesign
 2011/65/EU * RoHS
 2012/19/EU * RAEE
 2014/30/EU * EMC
 2014/35/EU * LVD
 2015/863 * Amending RoHS
 2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2020 * Regulation for Ecodesign
 2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
 2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Norme di prodotto

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
 CEI EN 60598-1:2022
 CEI EN 60598-2-2:2012
 CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
 CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
 CEI EN 61547:2010
 CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
 CEI EN 62471:2010
 IEC/TR 62471-2:2009
 CEI EN 62493:2015
 CEI 34-141:2014

Dati logistica

Barcode articolo singolo	8011905344122
Numero di pezzi confezione multipla	36
Imballo minimo	1 / 36

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).