


## FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA LED

### Tipología

Transformador para LED con salida de tensión constante.

### Notas

Es aconsejable no cargar el controlador más del 55% de su carga con el fin de tener en cuenta el pico de corriente de las lámparas LED.

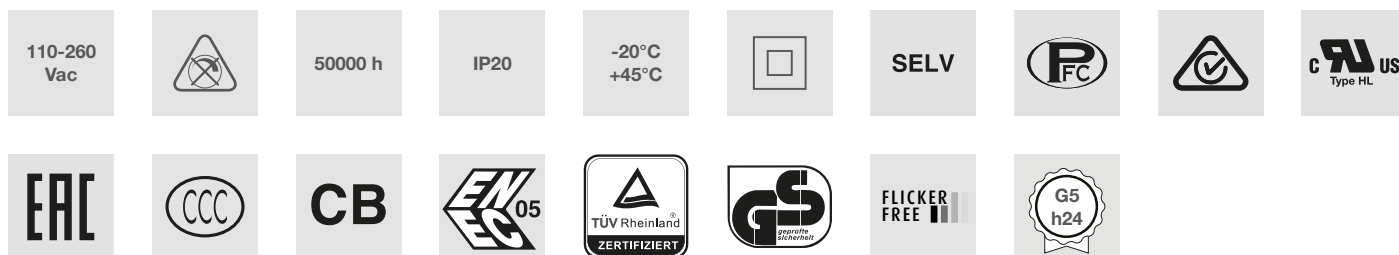

### Datos característicos

|       |      |                  |       |         |             |    |    |
|-------|------|------------------|-------|---------|-------------|----|----|
| Poder | 80 W | Reglable         | No    | Tensión | 110-260 Vac | IP | 20 |
| PF    | 0,9  | Garantía del LED | G5h24 |         |             |    |    |

### Características dimensionales

|    |        |
|----|--------|
| L  | 320 mm |
| L1 | 30 mm  |
| H  | 17 mm  |

### Iluminación y características fotométricas

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Duración de la vida | 50000 h |
|---------------------|---------|

### Características eléctricas

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Potencia nominal                 | 80 W          |
| El voltaje de entrada            | 110-260 Vac   |
| Frecuencia                       | 50 Hz         |
| El voltaje de salida             | 12 Vdc        |
| Reglable                         | No            |
| Factor de potencia (PF)          | 0,9           |
| Corriente de entrada             | 3,3 A         |
| La temperatura de funcionamiento | -20°C / +45°C |

## Otros Infotech

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Flicker Free                | Si |
| Temperatura máxima del caso | 80 |

## Garantía del LED

|       |                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G5h24 | Full Guarantee<br>Garantía total de<br>5 años (24h/24h) ¡24H, Garantía Total durante 5 años de uso! |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Directivas europeas

2009/125/EC \* Ecodesign  
2011/65/EU \* RoHS  
2012/19/EU \* RAEE  
2014/30/EU \* EMC  
2014/35/EU \* LVD  
2015/863 \* Amending RoHS  
2017/1369 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2015 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2020 \* Regulation for Ecodesign  
2021/340 \* Amending Reg. Energy Labelling  
2021/341 \* Amending Reg. Ecodesign

## Normas de productos

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)  
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)  
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)  
CEI EN 61347-1:2016 (+A1:2021)  
CEI EN 61347-2-13:2015 (+A1:2018)  
CEI EN 61547:2010

## Datos logísticos

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Peso neto artículo            | 200 gr        |
| Código de barras de un unidad | 8011905357474 |
| Cantidad mínima de pedido     | 1             |
| Embalaje mínimo               | 1 / 1         |