



## SLIMFLUX BL UGR CTC - PRO

### Typologie

Dalle à LED à éclairage direct: optimisation de l'émission.  
Appareil dont on peut sélectionner la température de couleur au moment de la pose.

### Caractéristiques

Alimentation à distance dotée de commutateur DIP pour sélectionner la température de couleur.

La dalle rétro-éclairée se caractérise par un compartiment arrière en matériau métallique doté d'une fonction de dissipation dédiée au boîtier du rétro-éclairage. Le positionnement des LED équipées de lentilles spéciales en PMMA sur une plaque horizontale garantit l'uniformité de l'éclairage à la surface de l'écran et un excellent rendement.

Rendu des couleurs: Ra>80, Ra>90.

Flicker Free.

### Installation

Considérez la plus grande épaisseur pour les installations encastrées.

### Matériau

Micro lentilles diffusantes en PMMA.

Micro lentilles diffusantes en PMMA.

### Notes


Pour plus de confort visuel, réduction du stress et meilleure définition des détails.



### Données caractéristiques

Puissance	40 W	Variable	Non	Tension	220-240 Vac	Douille	Câbles dénudés
IP	20	IP Bloc optique	43	Flux	4000 lm	PF	0,95
UGR	<19	Tc	3000-4000-6000 K	Ra	>90	Garantie LED	G5h24
RG	RG0						

### Dimensions



L	595 mm
L1	595 mm
H	40 mm


## Éclairage et caractéristiques photométriques

Flux	4000 lm
Température de couleur	3000-4000-6000 K
Couleur de la lumière	CCT
Indice de rendu des couleurs	>90
Durée de vie	50000 h
Durée de vie des LED	L80B20
Temps de déclenchement	<0,2 s
Temps de chauffage jusqu'à 60% de la pleine efficacité	Lumière instantanée
UGR	<19

## Caractéristiques électriques

Puissance nominale	40 W
Tension d'entrée	220-240 Vac
Fréquence	50/60 Hz
Variable	Non
Facteur de puissance (PF)	0,95
Nombre de cycles	100000
Température de fonctionnement	-25°C / +40°C

## Photométrie


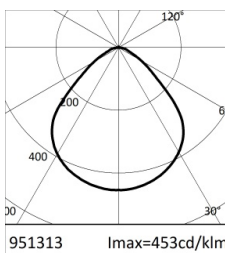


	4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90		94°	
Fixture Power	38W	1	2.16	1813
Source Flux	4000lm	2	4.32	453
Fixture Flux	4000lm	3	6.47	201
Efficacy	105lm/W	4	8.63	113
951313 I <sub>max</sub> =453cd/klm	I <sub>max</sub>	5	10.79	73

Fichier EulumDat sur le site

## Autres Infotech

Flicker Free	Oui
Remplaçabilité source lumineuse	Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.
Remplaçabilité boîtier de commande	Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

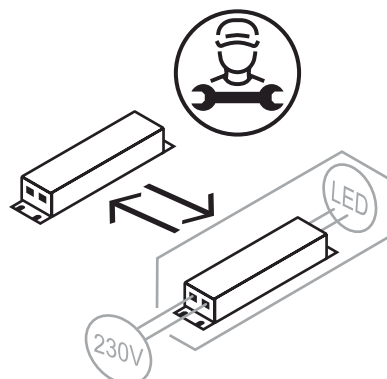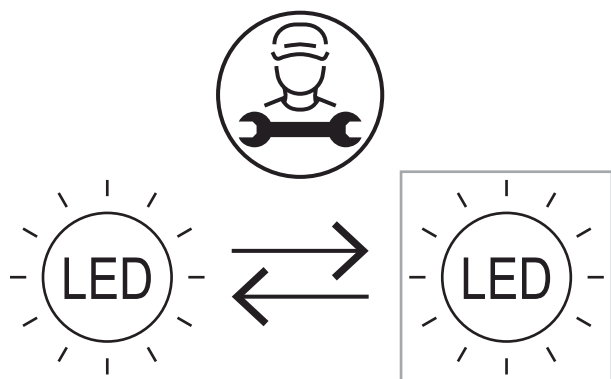

## Garantie LED

G5h24	Full Guarantee 5 ans (24h/24h) h24, la Garantie Totale sur 5 ans d'utilisation!
-------	---

## Directives européennes

2009/125/EC \* Ecodesign  
2011/65/EU \* RoHS  
2012/19/EU \* RAEE  
2014/30/EU \* EMC  
2014/35/EU \* LVD  
2015/863 \* Amending RoHS  
2017/1369 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2015 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2020 \* Regulation for Ecodesign  
2021/340 \* Amending Reg. Energy Labelling  
2021/341 \* Amending Reg. Ecodesign

## Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)  
CEI EN 60598-1:2022  
CEI EN 60598-2-1:2022  
CEI EN 60598-2-2:2012  
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)  
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)  
CEI EN 61547:2010  
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)  
CEI EN 62471:2010  
IEC/TR 62471-2:2009  
CEI EN 62493:2015  
CEI 34-141:2014

## Données logistiques

Poids net	2230 gr
Code barre unité d'emballage	8011905951313
Unité d'emballage	4
Code barre paquet multiple	8011905951856
Quantité minimale de commande	4
Emballage minimum	4 / 4

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).