



SLIMFLUX BL UGR - PRO

Typologie

Appareils à LED ultraplats à éclairage latéral.
Pas de driver inclus dans l'emballage ; à équiper avec le driver approprié.
Équipé d'un câble de sécurité anti-chute en acier.

Caractéristiques

Dissipation latérale de la chaleur.
Allumage immédiat.
Rendu des couleurs: Ra>80.
Ne pas utiliser avec variateur d'intensité.
Si l'on souhaite atténuer la lumière, utiliser le ballast multi tension à courant multiple réglable au moyen d'un variateur.
Version UGR.
Appareil Classe II.
L'utilisation du driver dimmable 1-10V, code DELT40D-10V, ou DALI, code A01486, réglé à 550mA, rend le luminaire conforme au Décret ministériel italien du 24 novembre 2025 (CAM - Critères environnementaux minimaux pour les bâtiments publics) L90B10 - 50000h.

Installation

Peut être installé: suspendu, en encastré ou en surface.
Suspension réglable: kit de câbles disponibles en accessoires.

Matériau

Corps en aluminium peint en blanc ; écran extérieur en PS anti-jaunissement.

Informations d'utilisation

Possibilité d'utiliser SLIMFLUX 60x60 avec alimentation dimmable DELT40D-M.

Sécurité

Possibilité d'utiliser SLIMFLUX avec le code kit d'urgence KTEMRO3.

Emballage

BL modèle : paquet de 6, emballage individuel en carton.

PRO

220-240 Vac

Ra >80

50000 h L80B20

IP20 VI
IP43 VO

Câbles dénudés

-20°C
+45°C

Risk
Group 0

UGR <19


FLICKER
FREE

G5
h24

Données caractéristiques

Puissance	28 W	Variable	Non	Tension	220-240 Vac	Douille	Câbles dénudés
IP	20	IP Bloc optique	43	Flux	3600 lm	PF	- -
UGR	<19	Tc	4000 K	Ra	>80	Garantie LED	G5h24
RG	RG0						

Dimensions



L	595 mm
L1	595 mm
H	35 mm

Éclairage et caractéristiques photométriques


Flux	3600 lm
Température de couleur	4000 K
Couleur de la lumière	Lumière naturelle
Indice de rendu des couleurs	>80
Durée de vie	50000 h
Durée de vie des LED	L80B20
Temps de déclenchement	<0,2 s
Temps de chauffage jusqu'à 60% de la pleine efficacité	Lumière instantanée
UGR	<19

Caractéristiques électriques

Puissance nominale	28 W
Tension d'entrée	220-240 Vac
Fréquence	50/60 Hz
Variable	Non
Facteur de puissance (PF)	- -
Courant de sortie maximal	700 mA
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C

Autres Infotech

Flicker Free	Oui
Remplaçabilité source lumineuse	Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

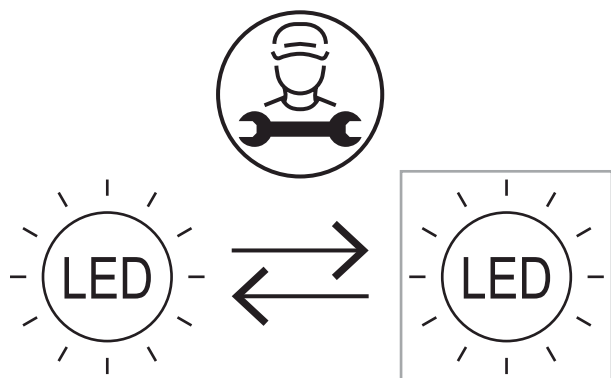

Garantie LED

G5h24

Full Guarantee
5 ans
(24h/24h) h24, la Garantie Totale sur 5 ans d'utilisation!

Directives européennes

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60598-1:2022
CEI EN 60598-2-1:2022
CEI EN 60598-2-2:2012
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62493:2015
CEI 34-141:2014

Données logistiques

Poids net	2150 gr
Code barre unité d'emballage	8011905003784
Unité d'emballage	6
Quantité minimale de commande	1
Emballage minimum	1 / 6

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).