



DURANEONFLEX CORNER NOIR

Typologie

Extrusion en silicone à section triangulaire : un profil spécialement conçu pour diriger la lumière frontalement depuis une position horizontale.

La distribution lumineuse asymétrique, émise par le côté frontal de la section triangulaire, est parfaite pour les installations dans les meubles, les présentoirs de vente au détail et les bibliothèques.

Caractéristiques

Il peut être coupé à n'importe quel point et ne nécessite pas l'utilisation de profils en aluminium

Modèle avec corps noir.

Installation

Fixation en appui au moyen des clips ; Sécable à n'importe quel endroit (coupe libre).

Informations d'utilisation

Réglable 0-100%

DALI - DMX

Systèmes domotiques de contrôle analogiques et numériques

Push Dali avec controller ZKCDA

Compatible CASAMBI

Alimentation électrique

Courant maximal pour chaque alimentation: 4A.

Emballage

Bobines de 5 mètres.

Binning

SDCM <5

Connexions

Fournie avec une connexion à câble libre sur le côté gauche et un bouchon de fermeture de l'autre côté.

Terminaux d'alimentation optionnels, avec sortie en ligne ou arrière, côté droit ou côté gauche.

PRO	24 Vdc	Ra 90		50000 h L70B50
IP54	IK06	-25°C +35°C	Risk Group 1	

120°x100°

Données caractéristiques

Puissance	60 W	Faisceau	120°x100°	Variable	Oui	Tension	24 Vdc
IP	54	Tc	4000 K	Ra	90	Garantie LED	G5h24
IK	IK06	RG	RG1				

Dimensions

L	5000 mm
L1	15,4 mm
H	6,6 mm


Éclairage et caractéristiques photométriques

Ouverture du faisceau	120°x100°
Flux nominal par mt	630 lm/m
Température de couleur	4000 K
Couleur de la lumière	Lumière naturelle
Indice de rendu des couleurs	90
Durée de vie	50000 h
Durée de vie des LED	L70B50
Temps de déclenchement	<0,2 s
Temps de chauffage jusqu'à 60% de la pleine efficacité	Lumière instantanée

Caractéristiques électriques

Puissance nominale	60 W
Tension d'entrée	24 Vdc
Variable	Oui
La classe d'efficacité énergétique du produit	Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique "F"
Température de fonctionnement	-25°C / +35°C

Photométrie

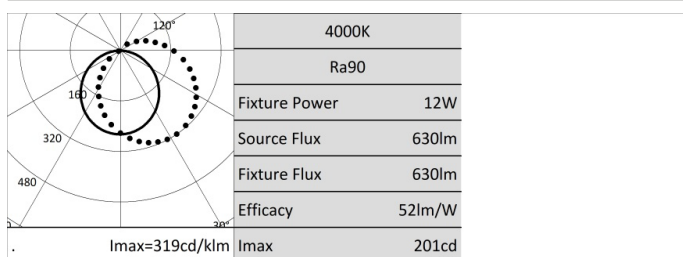

Fichier EulumDat sur le site

Garantie LED

G5h24	Full Guarantee 5 ans (24h/24h) h24, la Garantie Totale sur 5 ans d'utilisation!
-------	---

Directives européennes

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60598-1:2022
CEI EN 60598-2-1:2022
CEI EN 60598-2-2:2022
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62493:2015
CEI 34-141:2014

Données logistiques

Unité d'emballage	5
Quantité minimale de commande	5
Emballage minimum	5 / 5

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être copiée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).